

4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

A- POSTOJEĆE STANJE

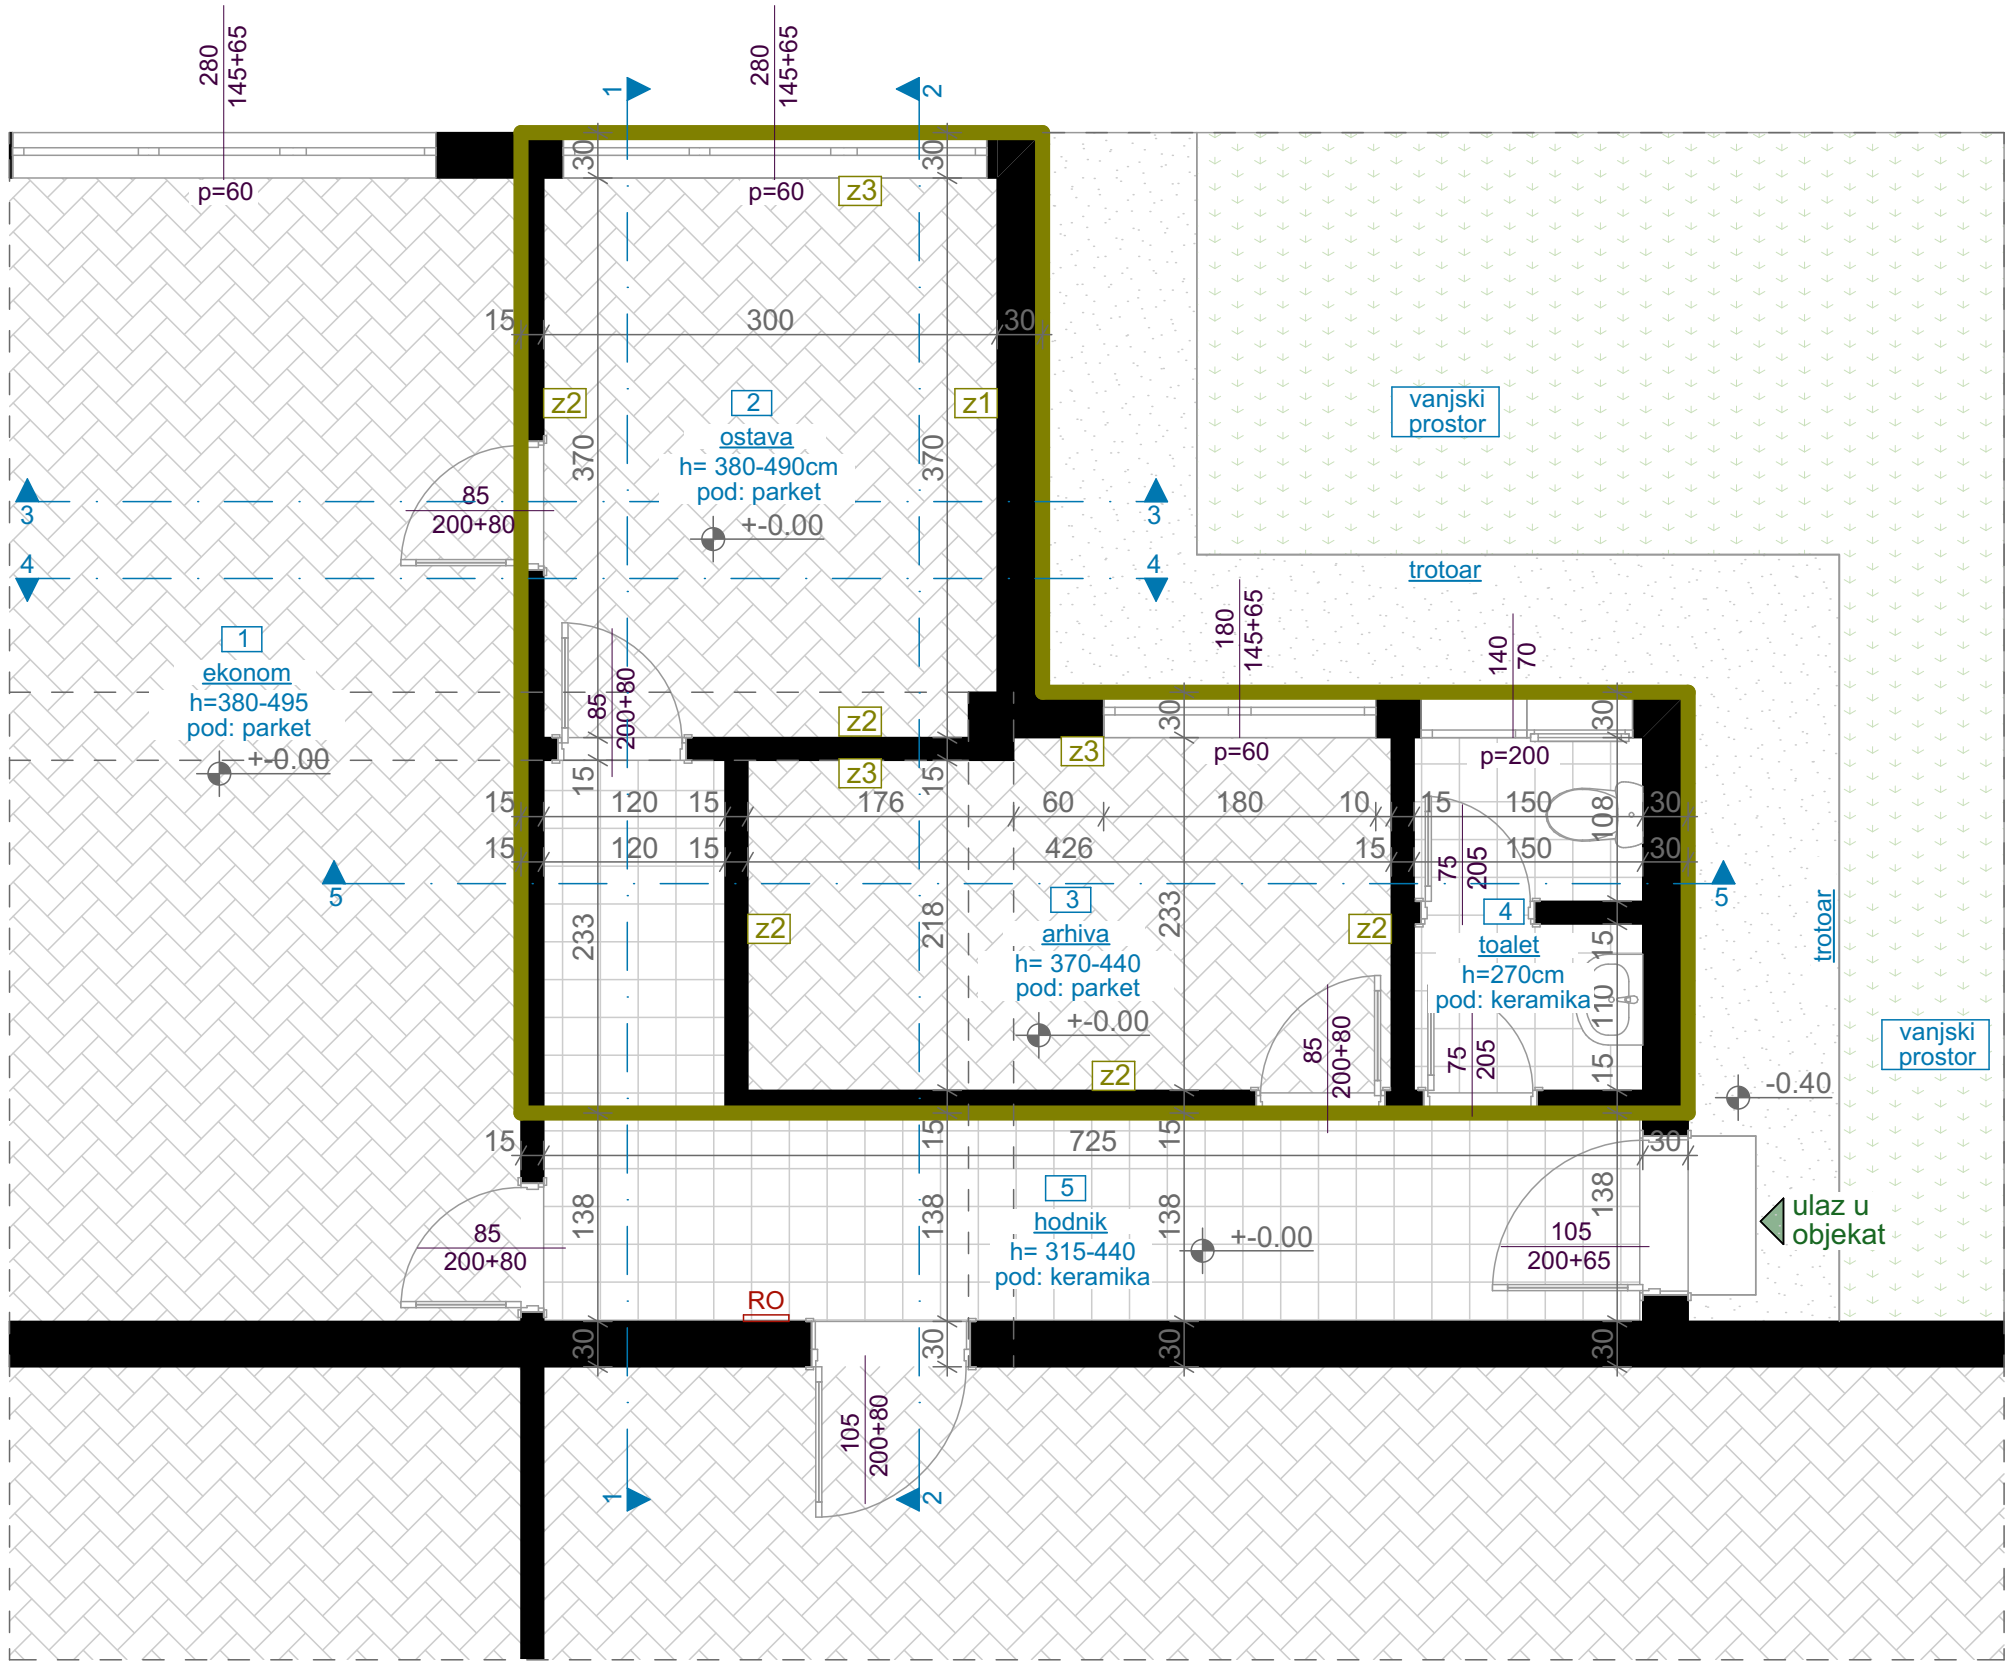

OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	prostorija za ekonomu	parket	poludisperzija/ opeka/ lamperija	lamperija	
2	ostava	parket	poludisperzija/ opeka/ lamperija	lamperija	11,06
3	arhiva	parket	poludisperzija/ lamperija	lamperija	9,73
4	toalet	keramika	poludisperzija/ keramika	lamperija	3,5
5	hodnik	keramika	tehnika 'španski zid'	lamperija	12,7

LEGENDA - OZNAKE

RO	Razvodni ormar	z1	postojeći zid (opeka - do h=2,70m- od 2.70m do plafona lamperija)	z2	poludisperzija
	Dio objekta na kom se vrše intervencije			z3	poludisperzija do visine h=2,70 / od h=2,70 m do plafona lamperija

FOTODOKUMENTACIJA



PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine		Lokacija: Ulica Lazara Sočice bb, Plužine	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvužić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.		Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - planirano stanje	
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Broj priloga: A-01	Broj strane:
		Datum revizije i M.P.	



OSNOVA PLAFONA POSTOJEĆE STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE


- s1 Nagradna svjetilja
- s2 Nagradna svjetilja
- zs zidna sijalica
- +2.70 Visinska kota
- Smjer nagiba plafona (u pravcu uspona)
- linija koja prikazuje promjenu nagiba plafona
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

FOTODOKUMENTACIJA




PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine		Lokacija: Ulica Lazara Sočice bb, Plužine	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvužić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.		Prilog: Osnova plafona prostorije namijenjene funkciji ambulante - postojeće stanje	
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Broj priloga: A-02	Broj strane:


IZGLED 1-1 Završna obrada- disperzija, opeka do visine h=2,70m od 2,70m do plafona - lamperija (ostava, hodnik)

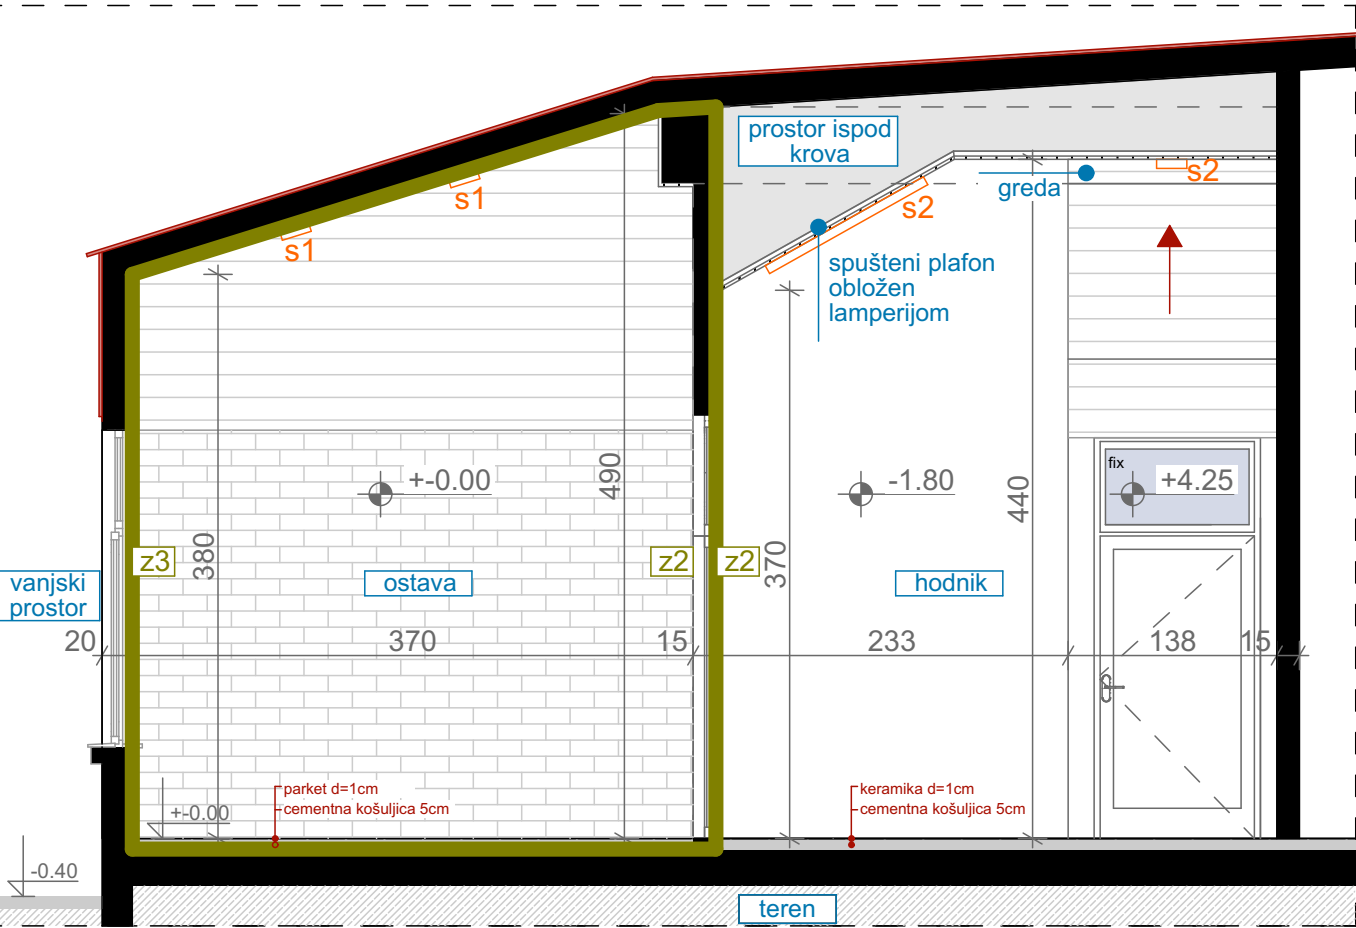


IZGLED 4-4 Završna obrada- disperzija (ostava, ekonom)

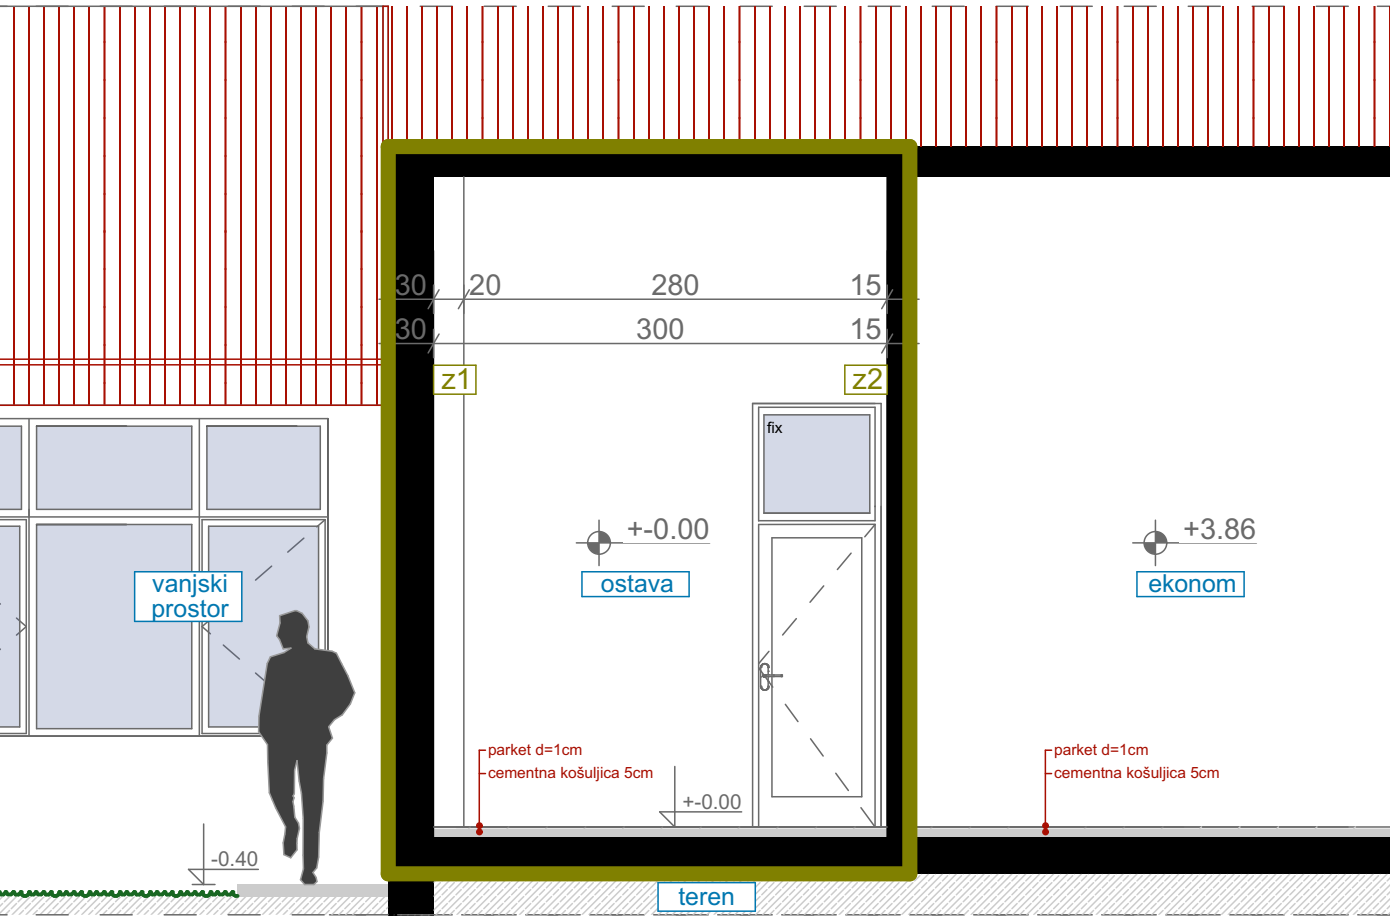

IZGLED 2-2 Završna obrada- disperzija, opeka do visine h=2,70m od 2,70m do plafona - lamperija (ostava, hodnik)

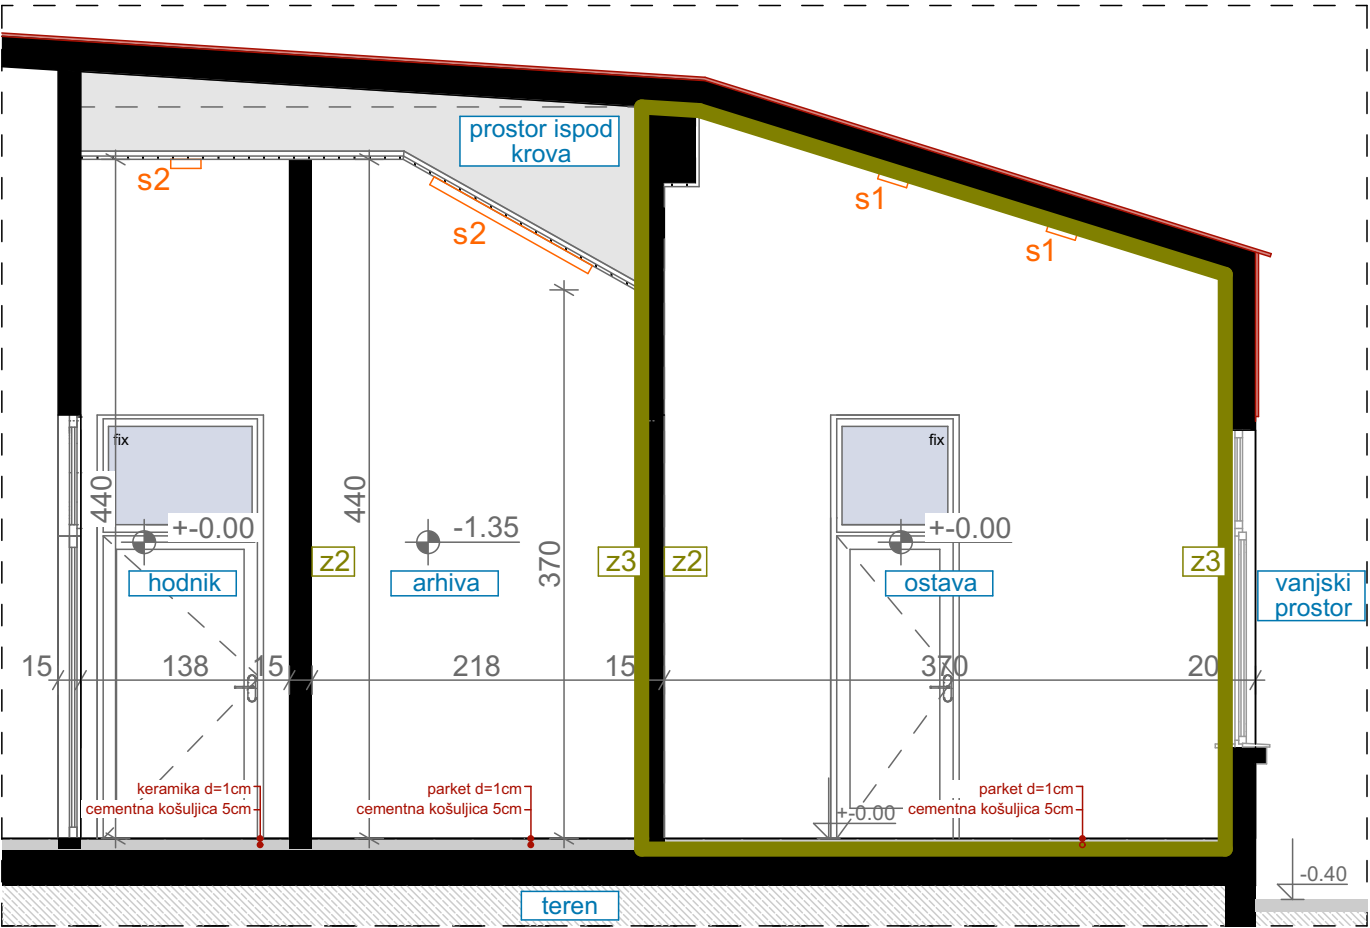

IZGLED 5-5 Završna obrada- disperzija / disperzija do visine h=2,70m od 2,70m do plafona - lamperija (hodnik, arhiva)

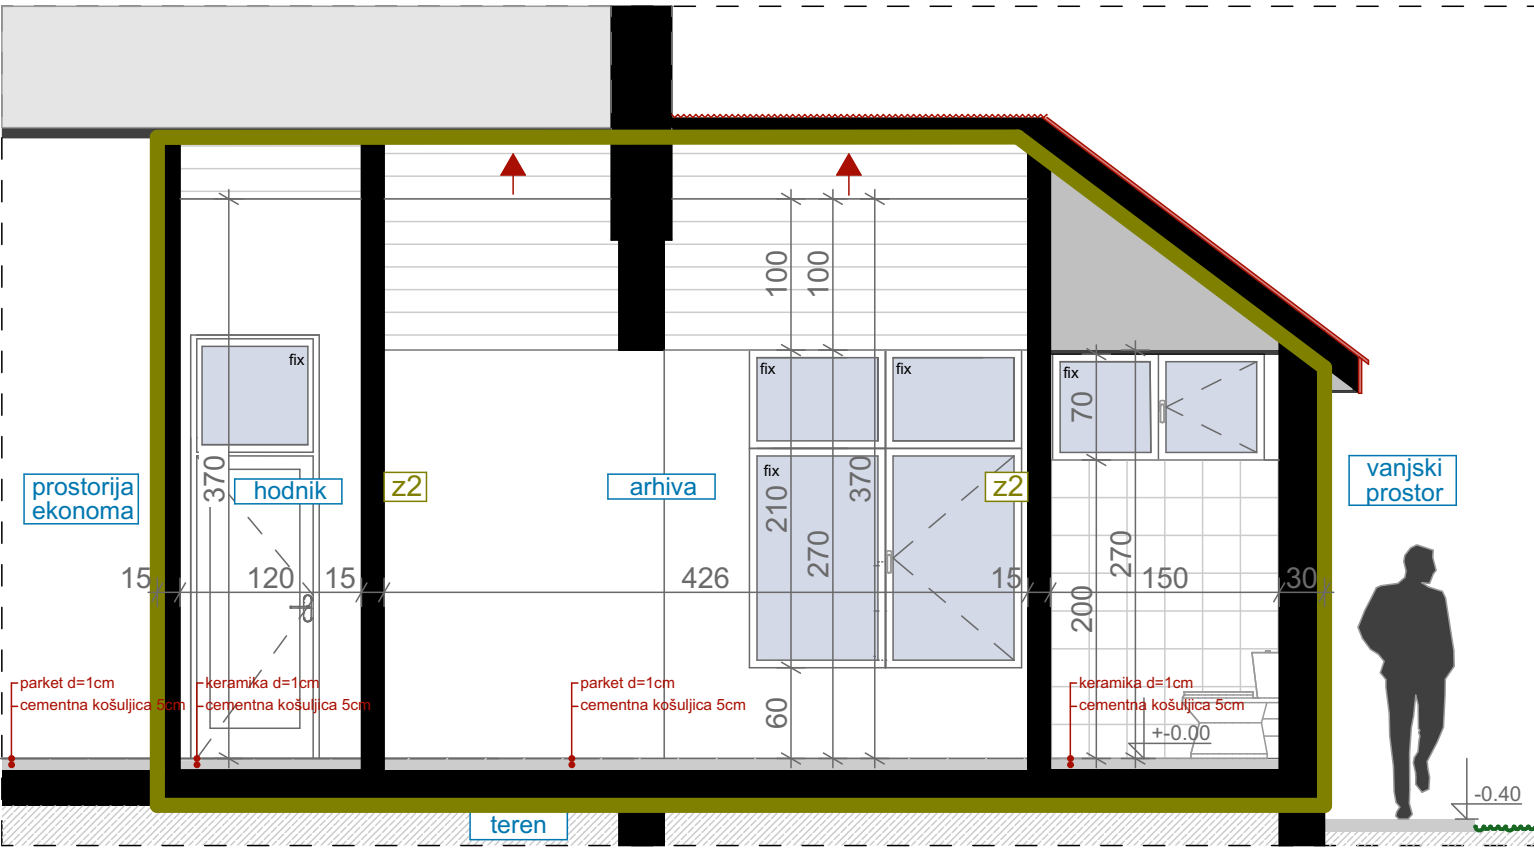


IZGLEDI/ POSTOJEĆE STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- z1** postojeći zid (opeka - do h=2,70m- od 2.70m do plafona lamperija)
 - z2** poludisperzija
 - z3** poludisperzija do visine h=2,70 / od h=2,70 m do plafona lamperija
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

IZGLED 3-3 Završna obrada- disperzija, opeka do visine h=2,70m od 2,70m do plafona - lamperija (ekonom, ostava)

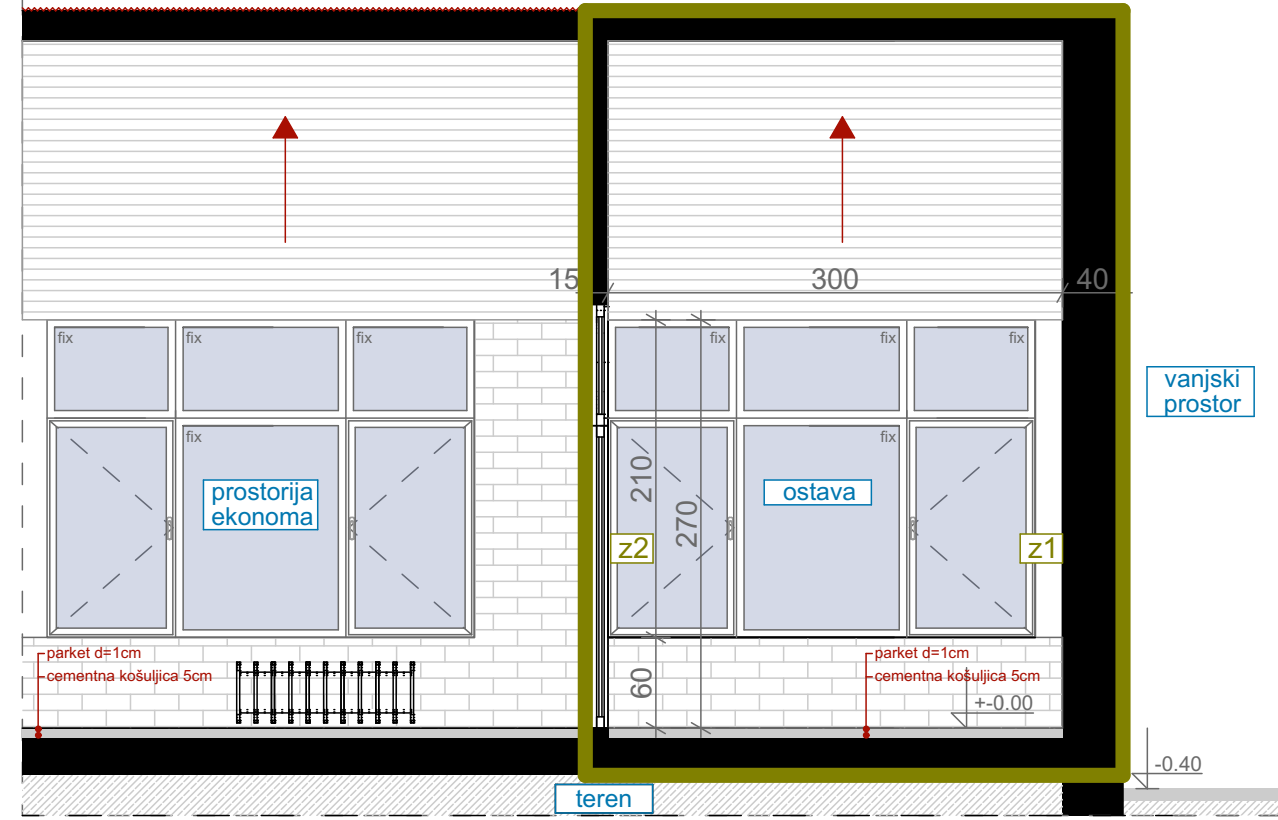

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine		Lokacija: Ulica Lazara Sočice bb, Plužine	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.scl.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Izgledi - postojeće stanje	Broj priloga: A-03
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		RAZMJERA: R=1:50	
		Broj strane:	



br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	prostorija za ekonoma	parket	poludisperzija/ opeka/ lamperija	lamperija	
2	ostava	parket	poludisperzija/ opeka/ lamperija	lamperija	11,06
3	arhiva	parket	poludisperzija/ lamperija	lamperija	9,73
4	toalet	keramika	poludisperzija/ keramika	lamperija	3,5
5	hodnik	keramika	tehnika 'španski zid'	lamperija	12,7

- novoplanirano
- uklanjanje postojećeg
- zamjena postojećeg novim
- uklanjanje postojećeg poda (parket)
- postavljanje novog poda (pvc)
- štemanje i zamjena završnih slojeva u prostoriji toaleta zbog provlačenja instalacija
- ugradnja nove bravarije
- uklanjanje postojeće bravarije
- ugradnja novih radijatora u odnosu na postojeće instalacije

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore		
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine	Lokacija: Ulica Lazara Sočice bb, Plužine		
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: R=1:50	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.	Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - plan intervencija	Broj priloga: B-01	Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.		

Architectural floor plan of a house with a gabled roof. The plan shows a living area (ostava) with a fireplace (Ku), a hallway (hodnik), and a kitchen area (z3). Dimensions are provided for various parts of the house, including room sizes and wall thicknesses. The plan also indicates the location of the entrance door and a window. The roof is shown with a gable end and a sloped section. The exterior wall is shown with a red arrow pointing upwards. The plan is labeled with 'vanjski prostor' (exterior space) and 'teren' (terrain).


The image contains two architectural drawings. The left drawing is a facade elevation showing a wall with a brick pattern and a large window unit. The window unit is divided into several panes, some labeled 'fix' and others 'prstorija ekonoma'. Below the window, there is a section of a fence or railing. The right drawing is a detailed cross-section of a window frame. It shows the internal structure, including the frame, panes, and various components like 's1', 'z1', 'z2', 'R1', 'pvc sokla h=6cm', and 'ostava'. Dimensions are provided for various parts, such as 210, 270, 60, 300, and 40. The drawing also indicates the 'vanjski prostor' (external space) and the 'teren' (ground level).

[illegible]

- novoplanirano
- uklanjanje postojećeg
- zamjena postojećih slojeva poda novim
- novoplanirana pvc vodootporna tapeta
- postavljanje rigips table na podkonstrukciji preko postojeće zidne opeke (završna obrada glet + disperzija u bijeloj boji)

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine		Lokacija: Ulica Lazara Sočice bb, Plužine	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Izgledi - plan intervencija	Broj priloga: B-02
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	

C- PLANIRANO STANJE

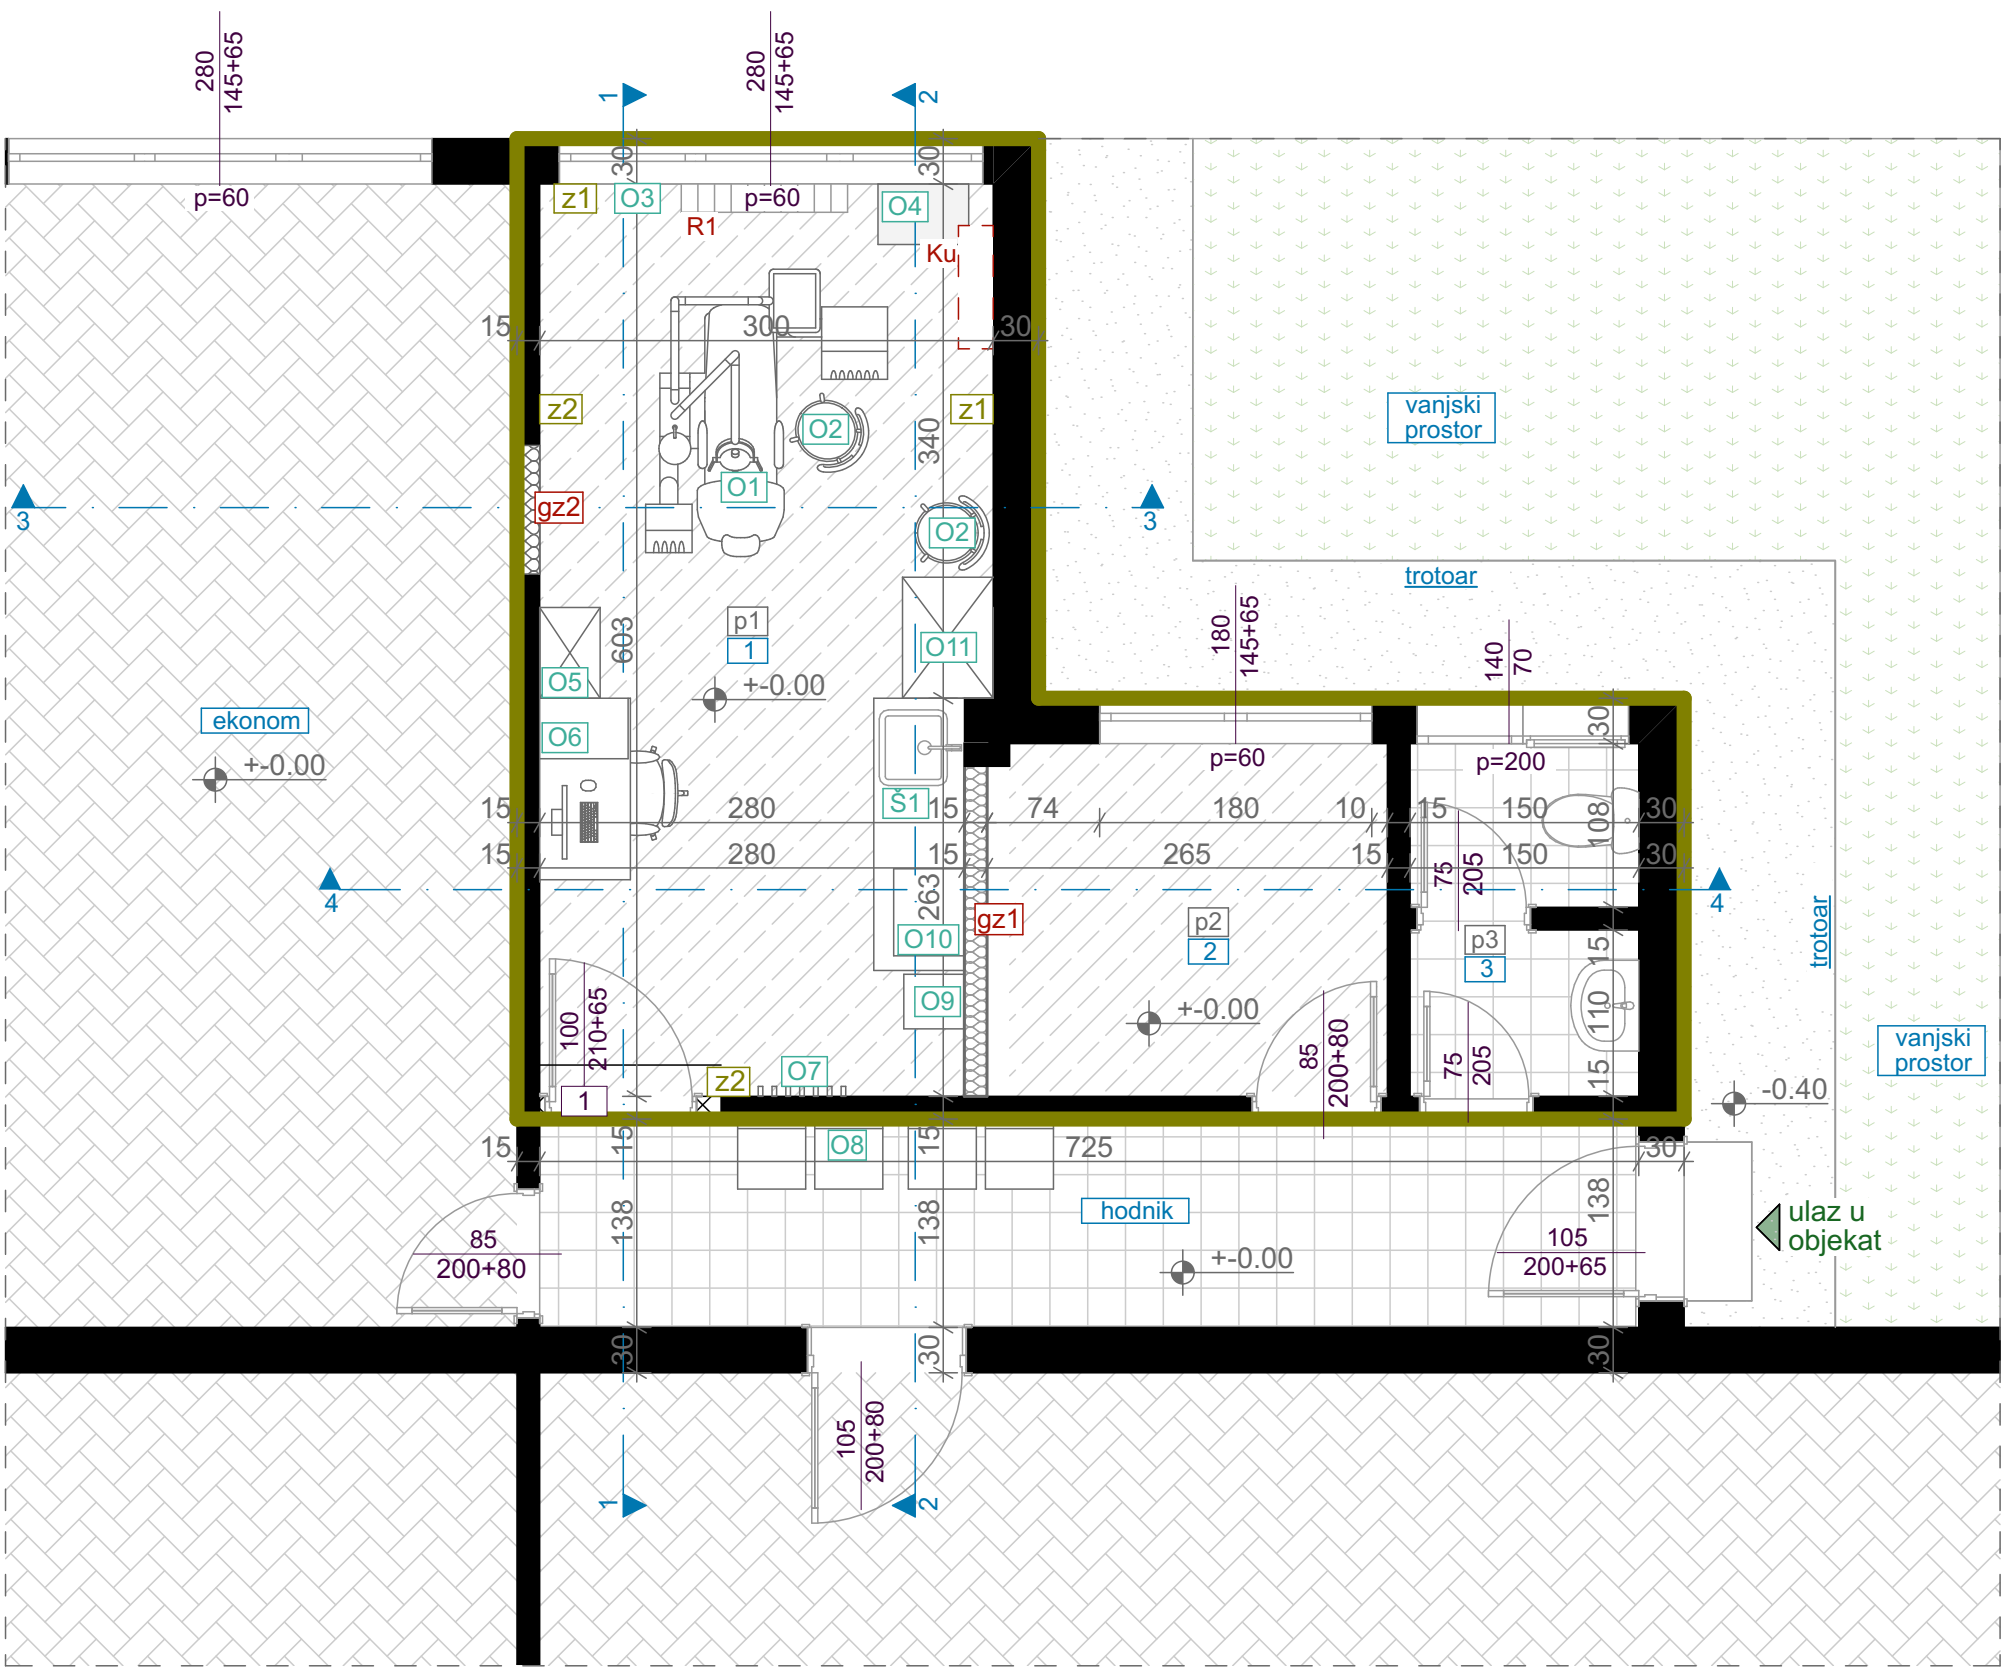

OSNOVA/ PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	ordinacija	pvc 1	disperzija/ pvc vodootporna tapeta	monolitni spuštteni plafon	17,61
2	arhiva	pvc 2	disperzija	monolitni spuštteni plafon	6,15
3	toalet	keramika	keramika/ disperzija	lamperija	3,5

LEGENDA - OZNAKE

O1 oznaka šeme namještaja	gz1 novi gipsani zid
R1 radiator	1. disperzija
Ku klima uređaj	2. glet masa
završna obrada poda - pvc	3. gips kartonske ploča 2x1,25cm
z1 postojeći zid - završna obrada disperzija	4. podkonstrukcija sa termoizolacijom d=10cm
z2 postojeći zid - završna obrada pvc vodootporna tapeta	5. gips kartonske ploča 2x1,25cm
Dio objekta na kom se vrše intervencije	6. glet masa
	7. disperzija
	gz2 novi gipsani zid
	1. disperzija
	2. glet masa
	3. gips kartonske ploča 2x1,25cm
	4. podkonstrukcija sa termoizolacijom d=10cm
	5. gips kartonske ploča 2x1,25cm
	6. glet masa
	7. pvc vodootporna tapeta

p1 novi pod

- pvc podna obloga 1 d=0.4cm
- cementna košuljica d=4cm
- pvc folija
- termoizolacija d=2cm
- hidroizolacija
- postojeća betonska ploča


p2 novi pod

- pvc podna obloga 2 d=0.4cm
- cementna košuljica d=4cm
- pvc folija
- termoizolacija d=2cm
- hidroizolacija
- postojeća betonska ploča

p3 novi pod

- keramika na ljepilu d=1cm
- cementna košuljica d=4cm
- pvc folija
- termoizolacija d=2cm
- hidroizolacija
- postojeća betonska ploča

PROJEKTANT: URBI.PRO "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine		Lokacija: Ulica Lazara Sočice bb, Plužine	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Sarađnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvužić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.		Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - planirano stanje	Broj priloga: C-01
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane:	

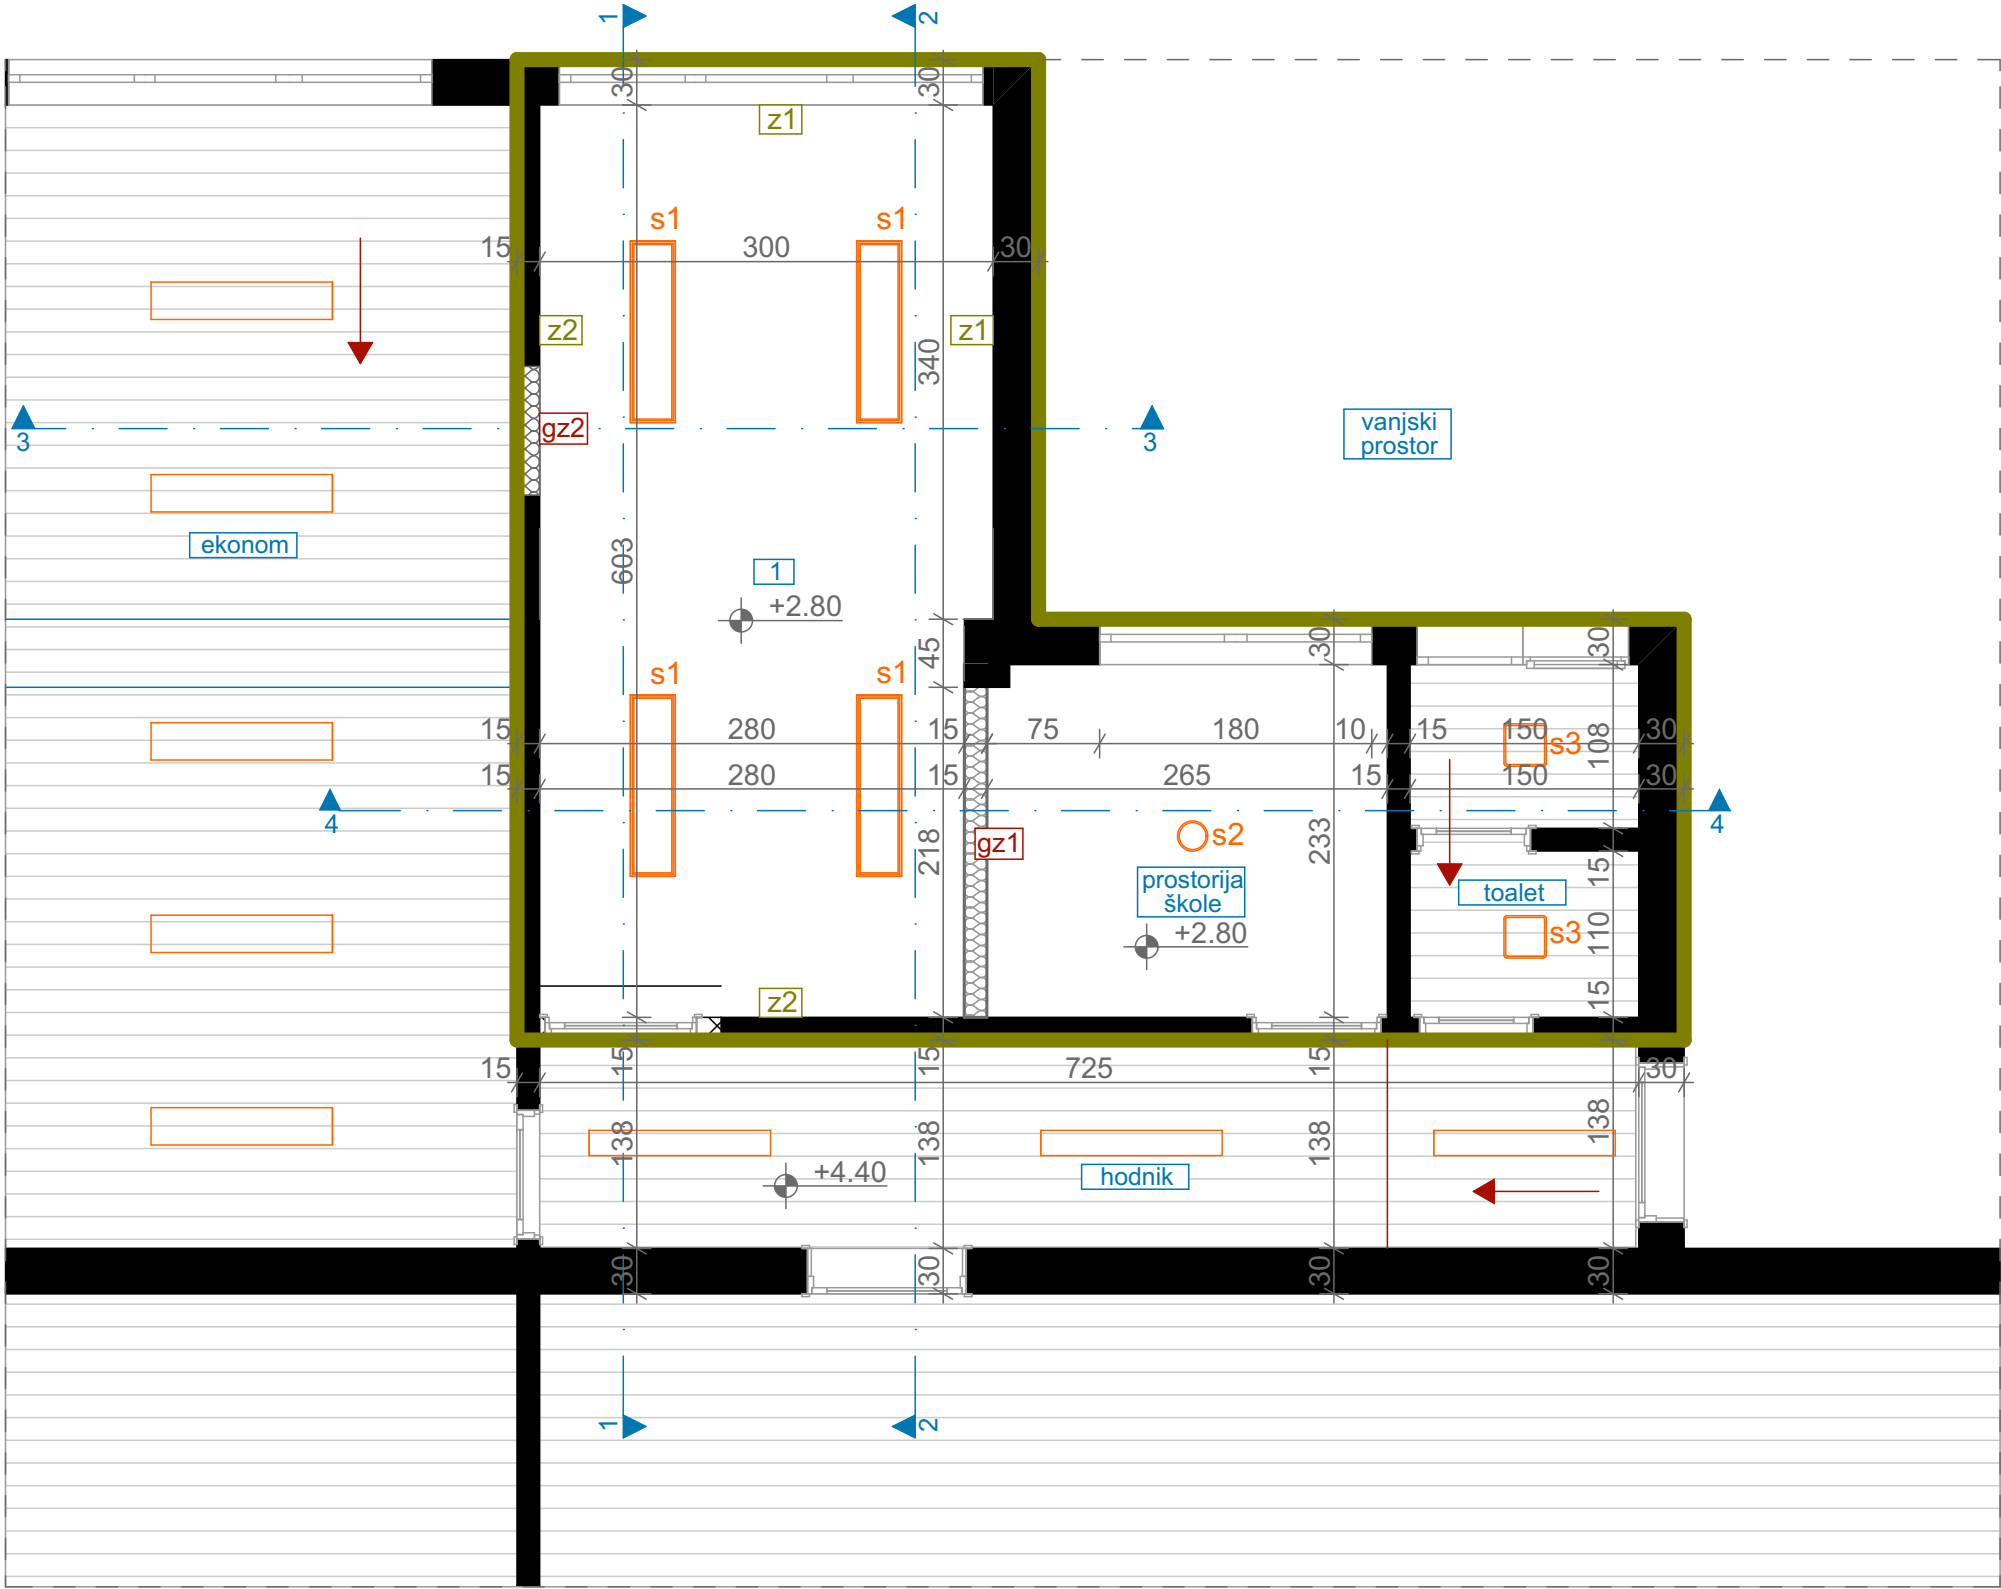

OSNOVA PLAFONA/ PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE


br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	ordinacija	pvc 1	disperzija/ pvc vodootporna tapeta	monolitni spuštteni plafon	17,61
2	arhiva	pvc 2	disperzija	monolitni spuštteni plafon	6,15
3	toalet	keramika	keramika/ disperzija	lamperija	3,5

LEGENDA - OZNAKE


- s1 ugradna svjetiljka
- s2 ugradna svjetiljka
- s3 nadgradna svjetiljka
- +2.80 visinska kota
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:  Društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine		Lokacija: Ulica Lazara Sočice bb, Plužine	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvužić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Osnova plafona prostorije namijenjene funkciji ambulante - planirano stanje	RAZMJERA: R=1:50
Datum izrade i M.P.: Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.:	
		Broj priloga: C-02	Broj strane:


IZGLED 1-1

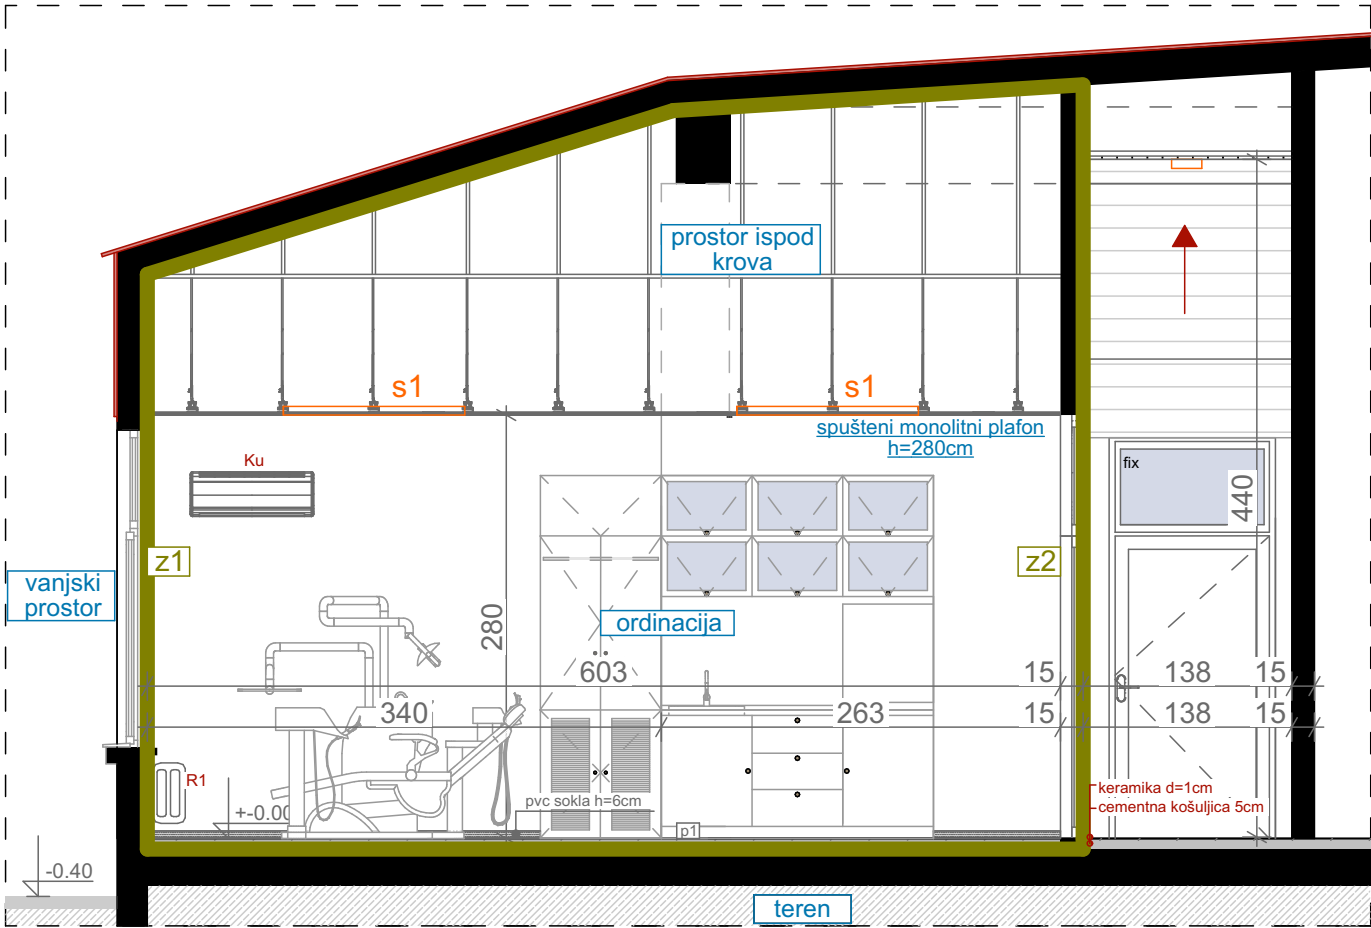


IZGLED 2-2

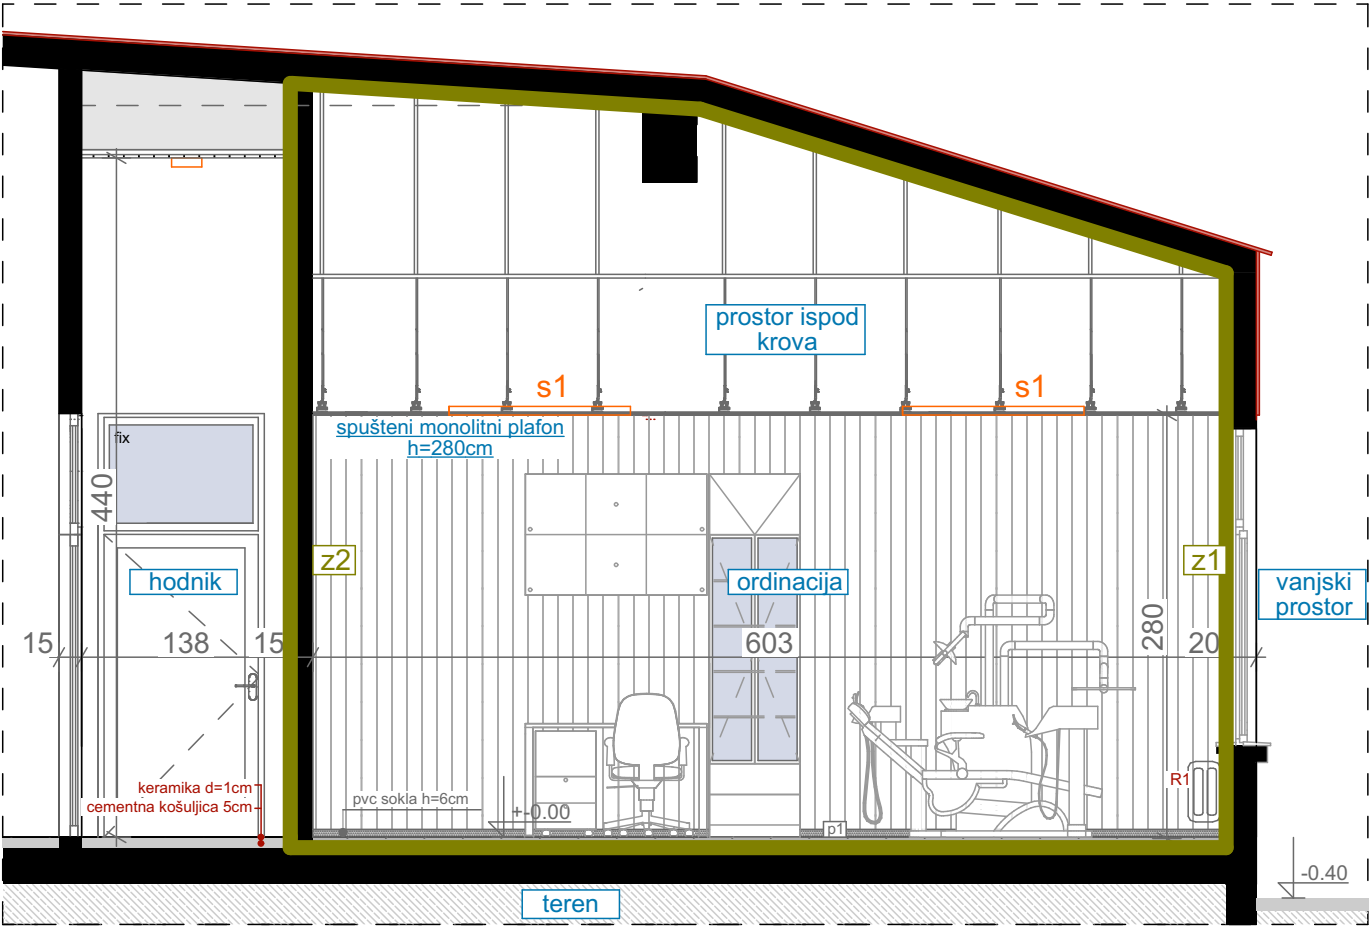

IZGLED 3-3

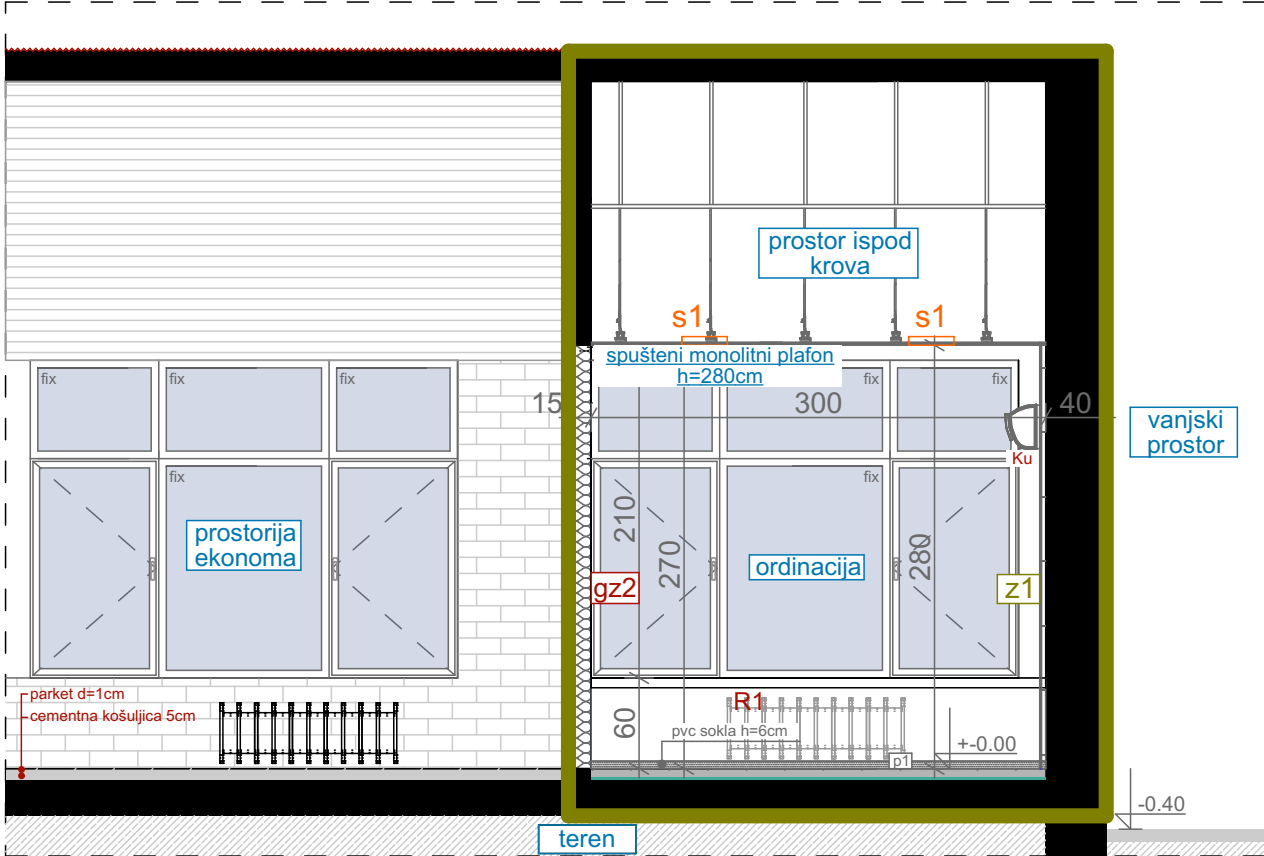

IZGLED 4-4

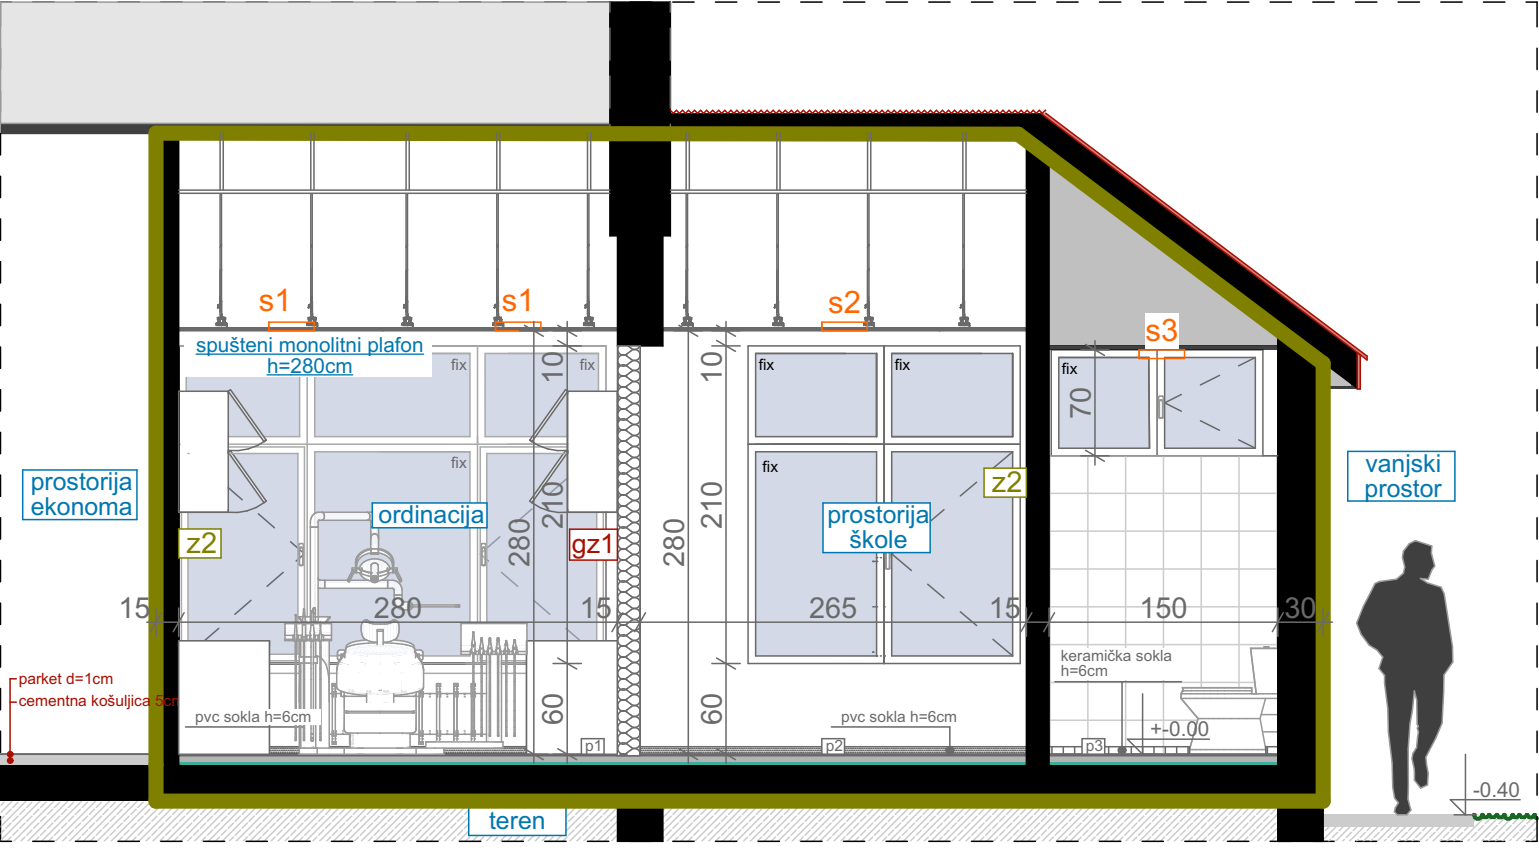


IZGLEDI/ PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- Legend symbols and descriptions:
- pvc vodootporna tapeta
 - disperzija
 - ugradna svjetiljka
 - ugradna svjetiljka
 - nadgradna svjetiljka
 - radiator
 - klima uređaj
 - postojeći zid - završna obrada disperzija
 - postojeći zid - završna obrada pvc vodootporna tapeta
 - novi gipsani zid
 - novi gipsani zid
 - novi pod
 - novi pod
- Legend descriptions:
- 1. disperzija
 - 2. glet masa
 - 3. gips kartonske ploča 2x1,25cm
 - 4. podkonstrukcija sa termoizolacijom d=10cm
 - 5. gips kartonske ploča 2x1,25cm
 - 6. glet masa
 - 7. disperzija
 - 1. disperzija
 - 2. glet masa
 - 3. gips kartonske ploča 2x1,25cm
 - 4. podkonstrukcija sa termoizolacijom d=10cm
 - 5. gips kartonske ploča 2x1,25cm
 - 6. glet masa
 - 7. pvc vodootporna tapeta (u ordinaciji)
 - 1. pvc podna obloga 1 d=0.4cm
 - 2. cementna košuljica d=4cm
 - 3. pvc folija
 - 4. termoizolacija d=2cm
 - 5. hidroizolacija
 - 6. postojeća betonska ploča
 - 1. pvc podna obloga 2 d=0.4cm
 - 2. cementna košuljica d=4cm
 - 3. pvc folija
 - 4. termoizolacija d=2cm
 - 5. hidroizolacija
 - 6. postojeća betonska ploča
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine		Lokacija: Ulica Lazara Sočiće bb, Plužine	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.scl.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Izgledi - planirano stanje	Broj priloga: C-03
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		RAZMJERA: R=1:50	
		Broj strane:	

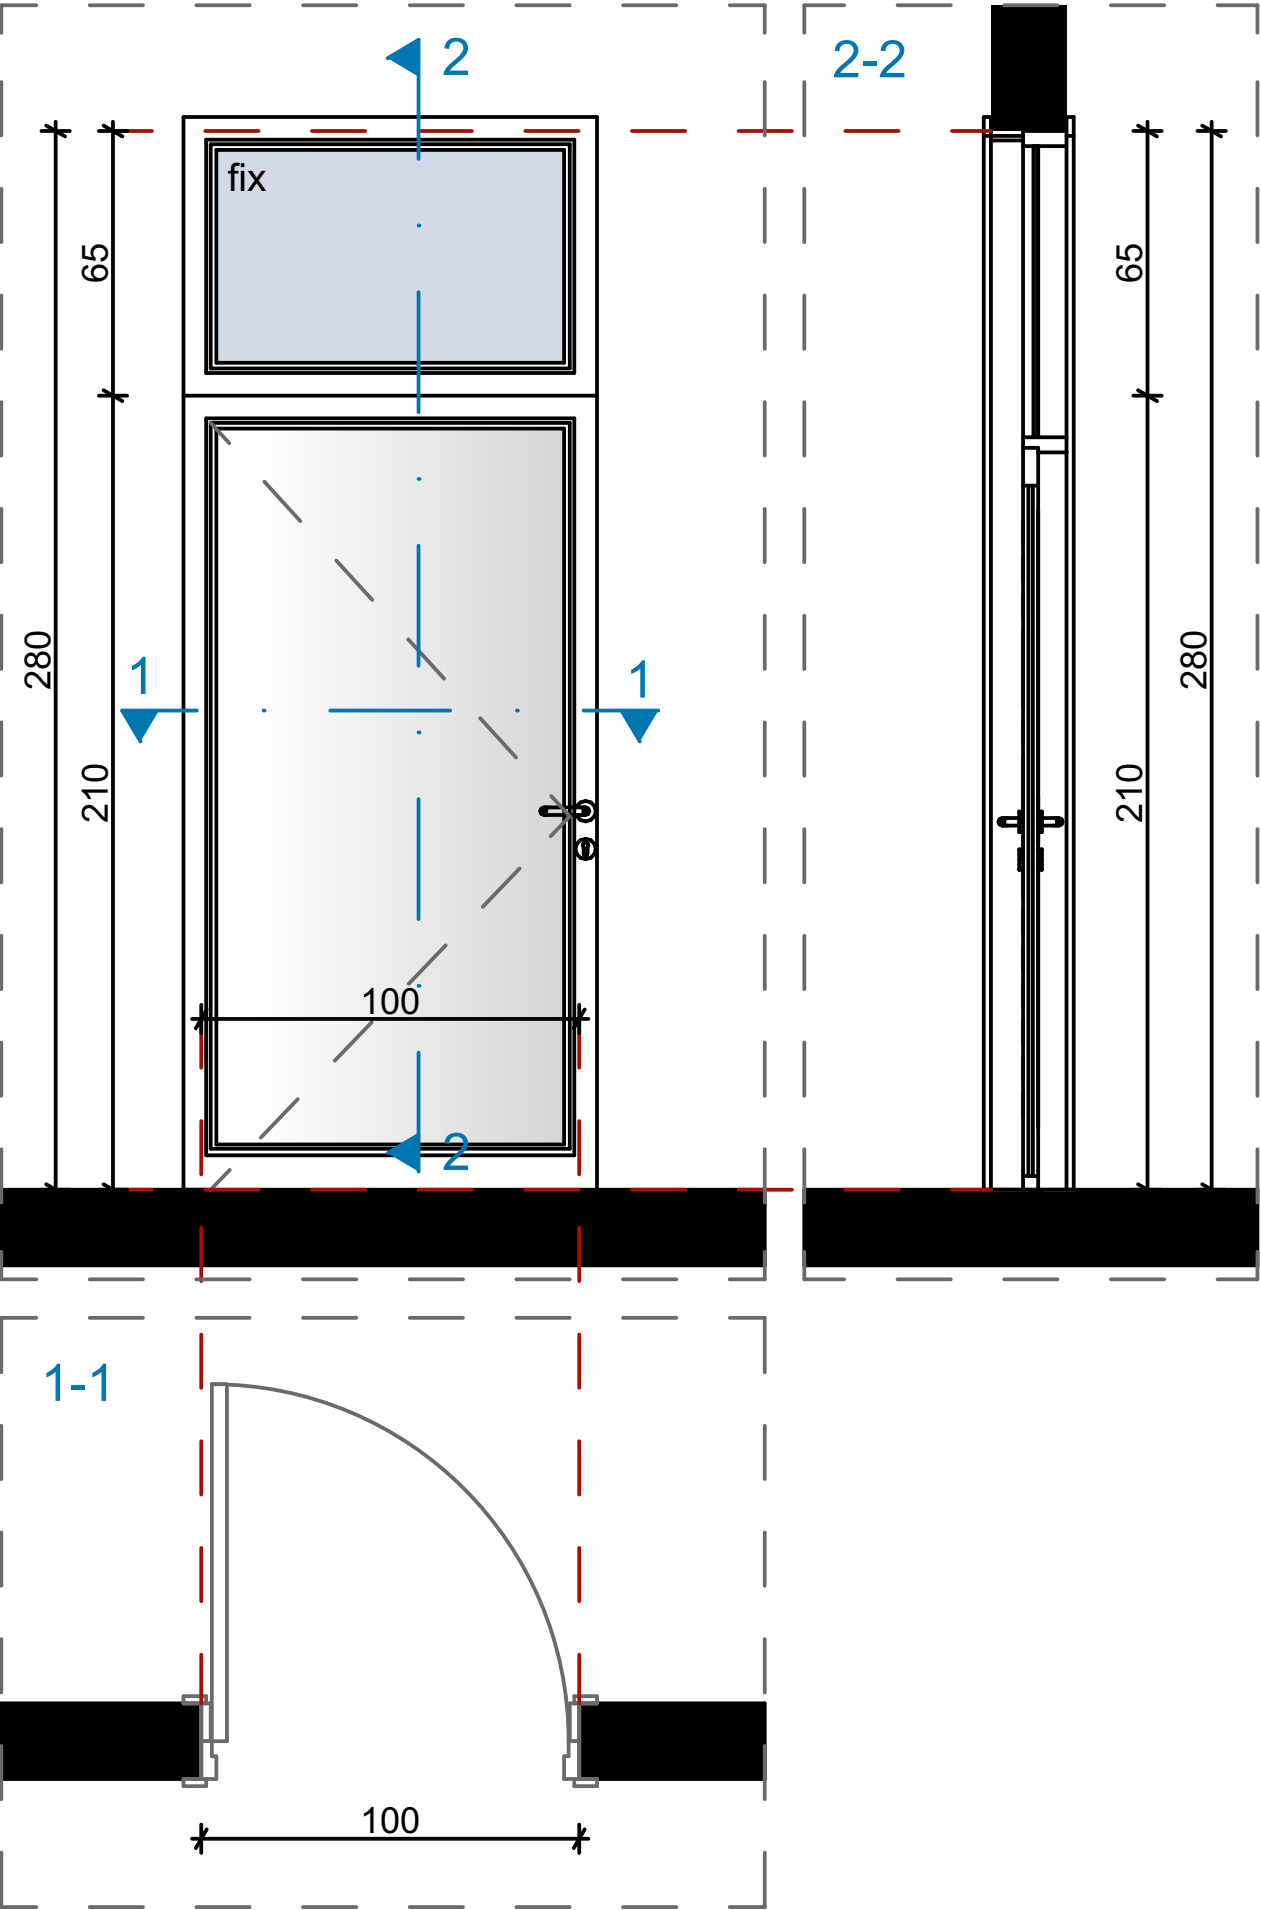


Naziv:	Šema unutrašnjih otvora
Konstrukcija:	Aluminijumska bravarija bez termoprekida
Boja / završna obrada:	RAL-u 7016 mat
Ispuna:	Pjeskareno pamplex staklo/ Jednostruko staklo d=4mm
Mjere /cm/:	100x(210+65)cm

Oznaka pozicije:	1		
	lijevo	desno	ventus
Smjer otvaranja:	1 kom		
Ukupno:	1 kom		

Opis: ° Jednokrilna vrata sa nadsvjetlom dim. 100x(210+65)cm ° Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispune od pjeskarenog pamplex stakla i jednostrukog stakla u okviru nadsvjetla d=4mm ° Ugao otvaranja vrata je 90° ° Boja aluminijumskih profila je RAL 7016 mat. ° Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom, bravom sa tri ključa ° Na vratima postaviti metalnu pločicu sa ugraviranim natpisom "Stomatološka ordinacija". Dimenzije pločice su 30x20cm(dxv)		
Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.04.01.	NAZIV: Šeme unutrašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Ulica Lazara Sočice bb, Plužine

PROJEKTANT : "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT : Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	

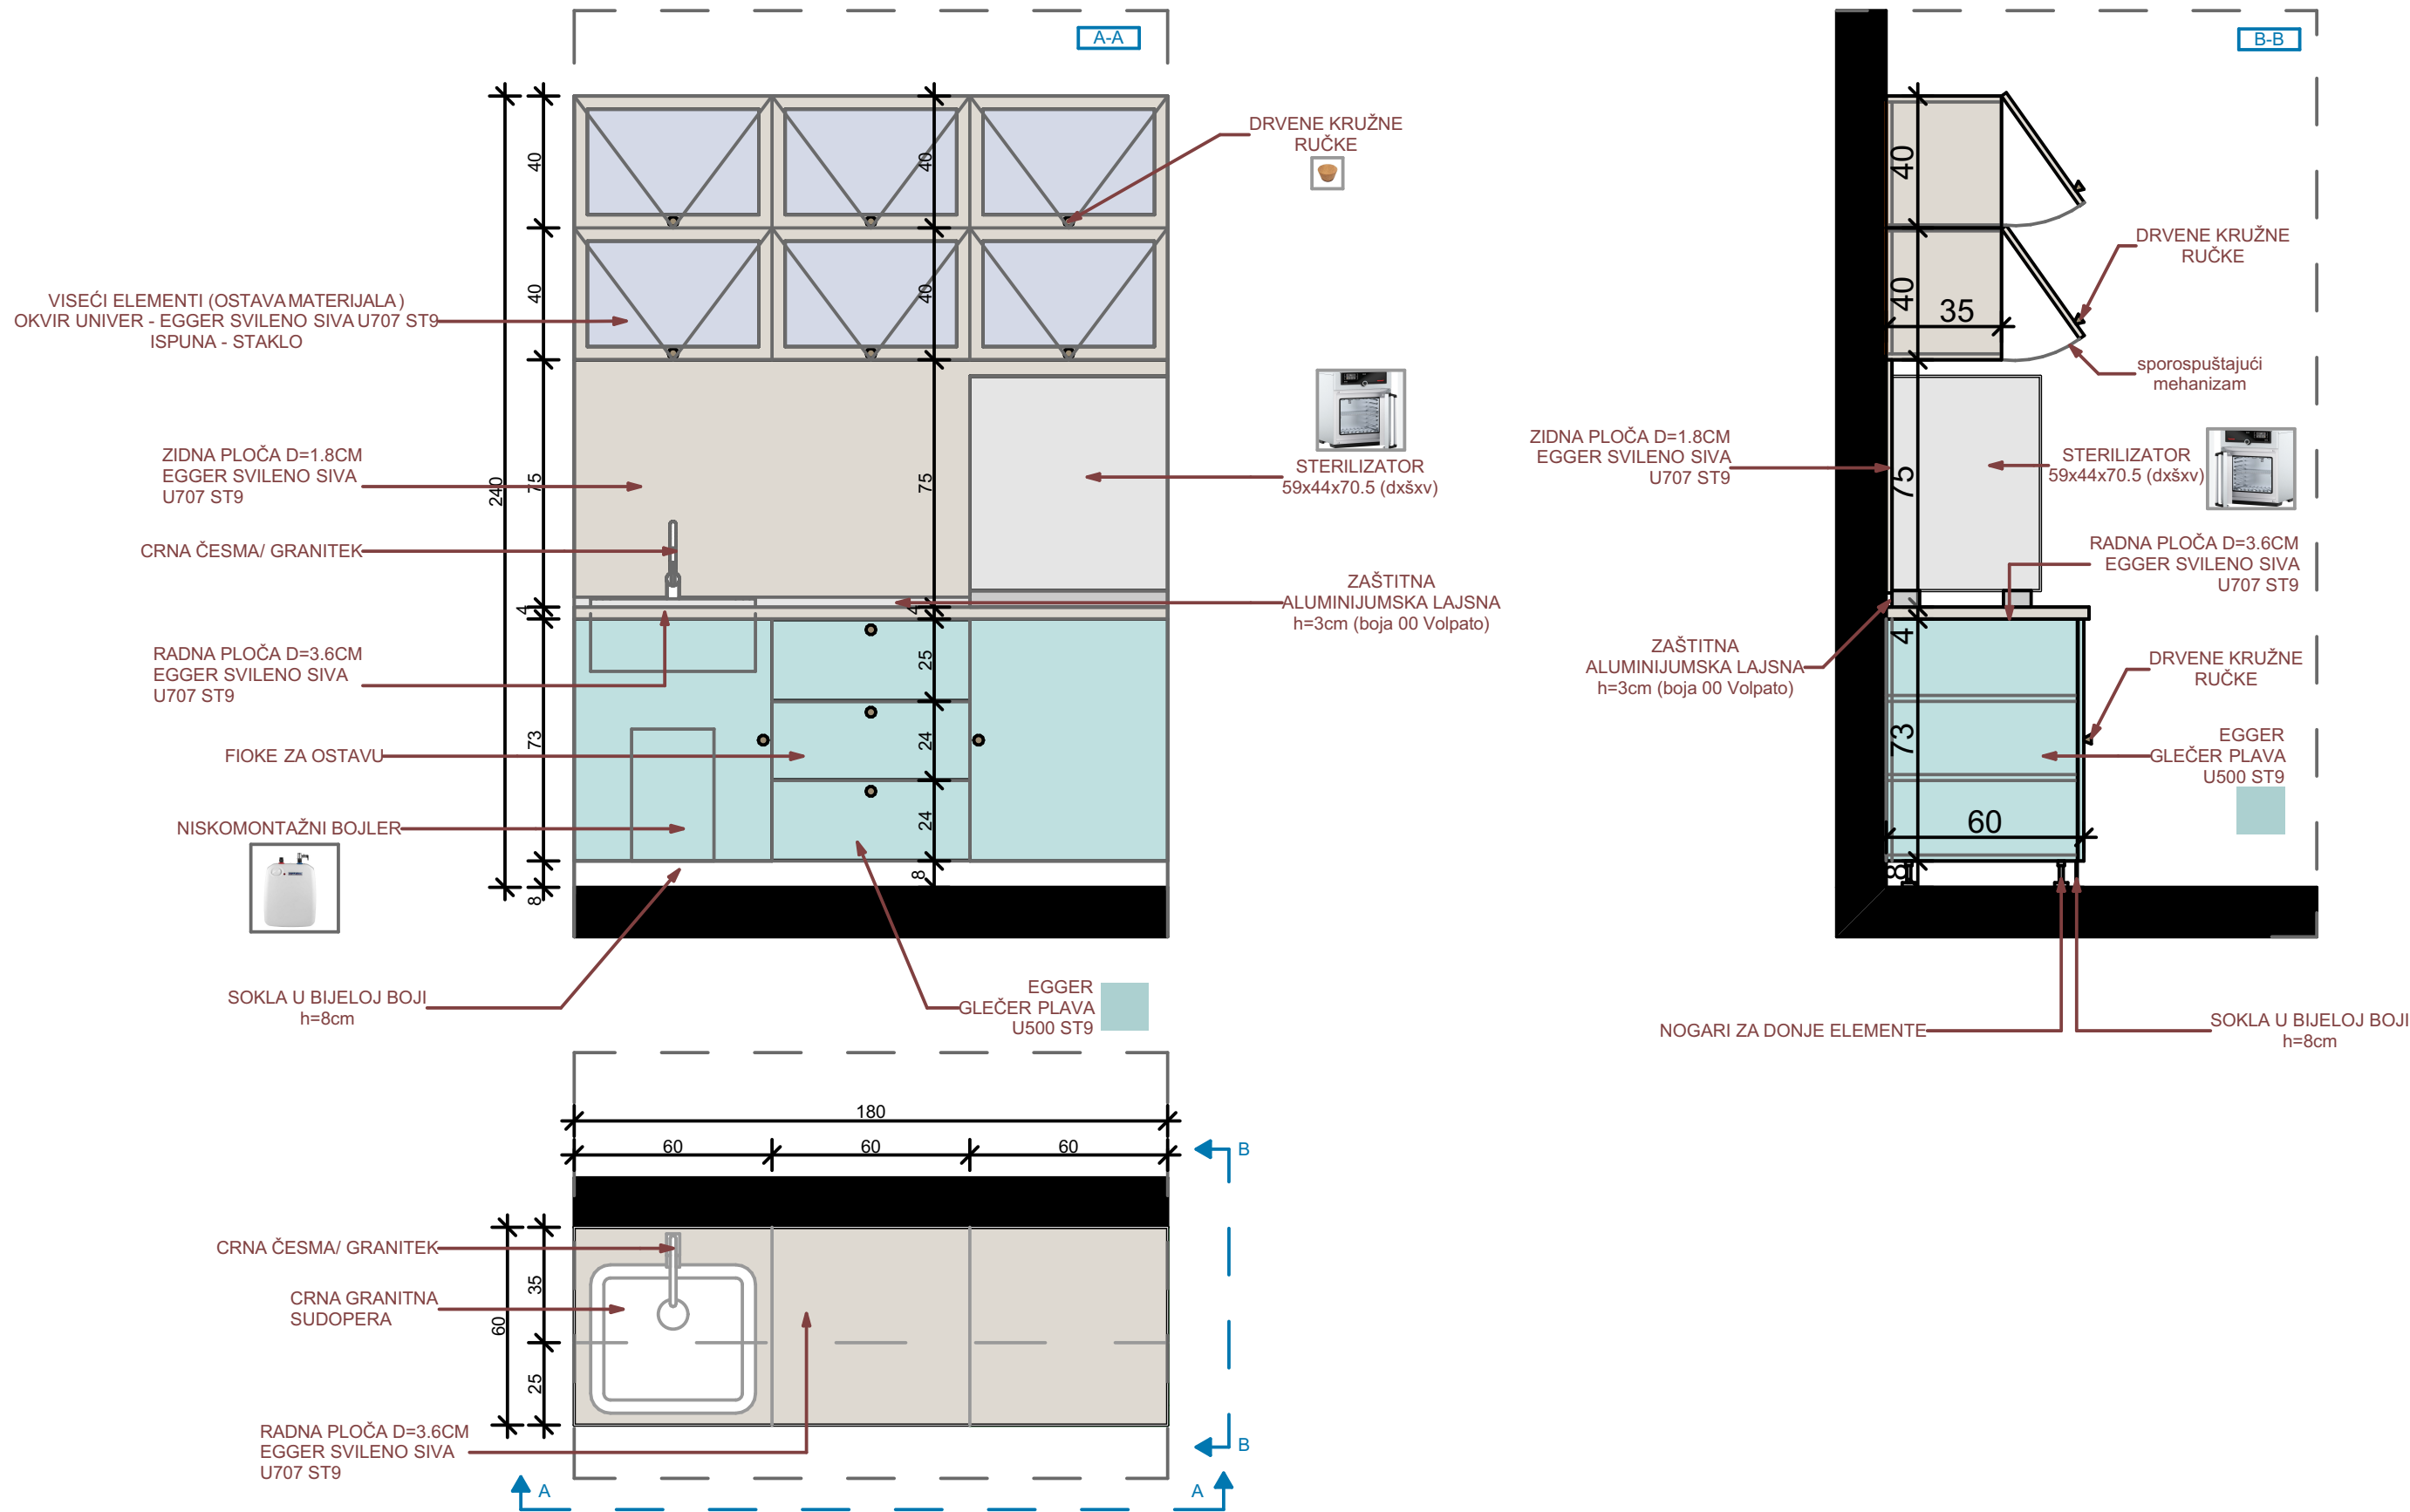

Šema radnih elemenata - Š1

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnih elemenata stomatološke ordinacije dim. 180x60x(85+80) - (ŠxDxV) . Vizuelno se sastoji od dva dijela.

- Donji dio sačinjavaju sudopera (crna granitna) sa česmom (crna - granitek) - ispod koje je smješten niskomontažni boiler, zatim fioke koje služe kao ostava za dio materijala. Frontovi i bočni djelovi elemenata su od univera d=18mm u Glečer plavoj boji (EGGER GLEČER U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki. Radna ploča je debljine d=3.6cm u EGGER svileni sivoj boji U707 ST9. Iznad radne ploče je zaštitna aluminijumska lajsna h=3cm (boja 00 Volpato). Uz pod, elementi su zatvoreni soklom u teksturi drveta visine h=8cm.
- Između donjih i gornjih elemenata nalazi se zidna ploča od univera d=1.8cm u EGGER svileni sivoj boji U707 ST9. Na radnoj ploči je smješten sterilizator.
- Gornji dio čine elementi za skladištenje materijala, a ispunjena krila je staklo. Debljina okvira oko stakla je 4 cm. Elementi gornje zone uokvireni su univerom 18mm u svileni-sivj boji (Egger U707 ST9) i imaju otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Korpus je izradjen od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki.

OZNAKA POZICIJE:


Š1

KOMADA: 1

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.


LIST BR:
C 05-01

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 03	Vertikalni venecijaneri na otvorima	KOMADA: 1
Opis: Izrada i montaža vertikalnih bijelih venecijanera dimenzija 290 x 280cm (d x v). Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi na uvid i saglasnost. 70% PVC, 30% poliester. Težina tkanine: 420gr/m2; UV otpornost: približno 97%; posjedovanje sertifikata za otpornost na bakterije, postojanost boje, lomljenje, cijepanje i za vatrootpornost; obračun i cijena je po m2		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C 05-02

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

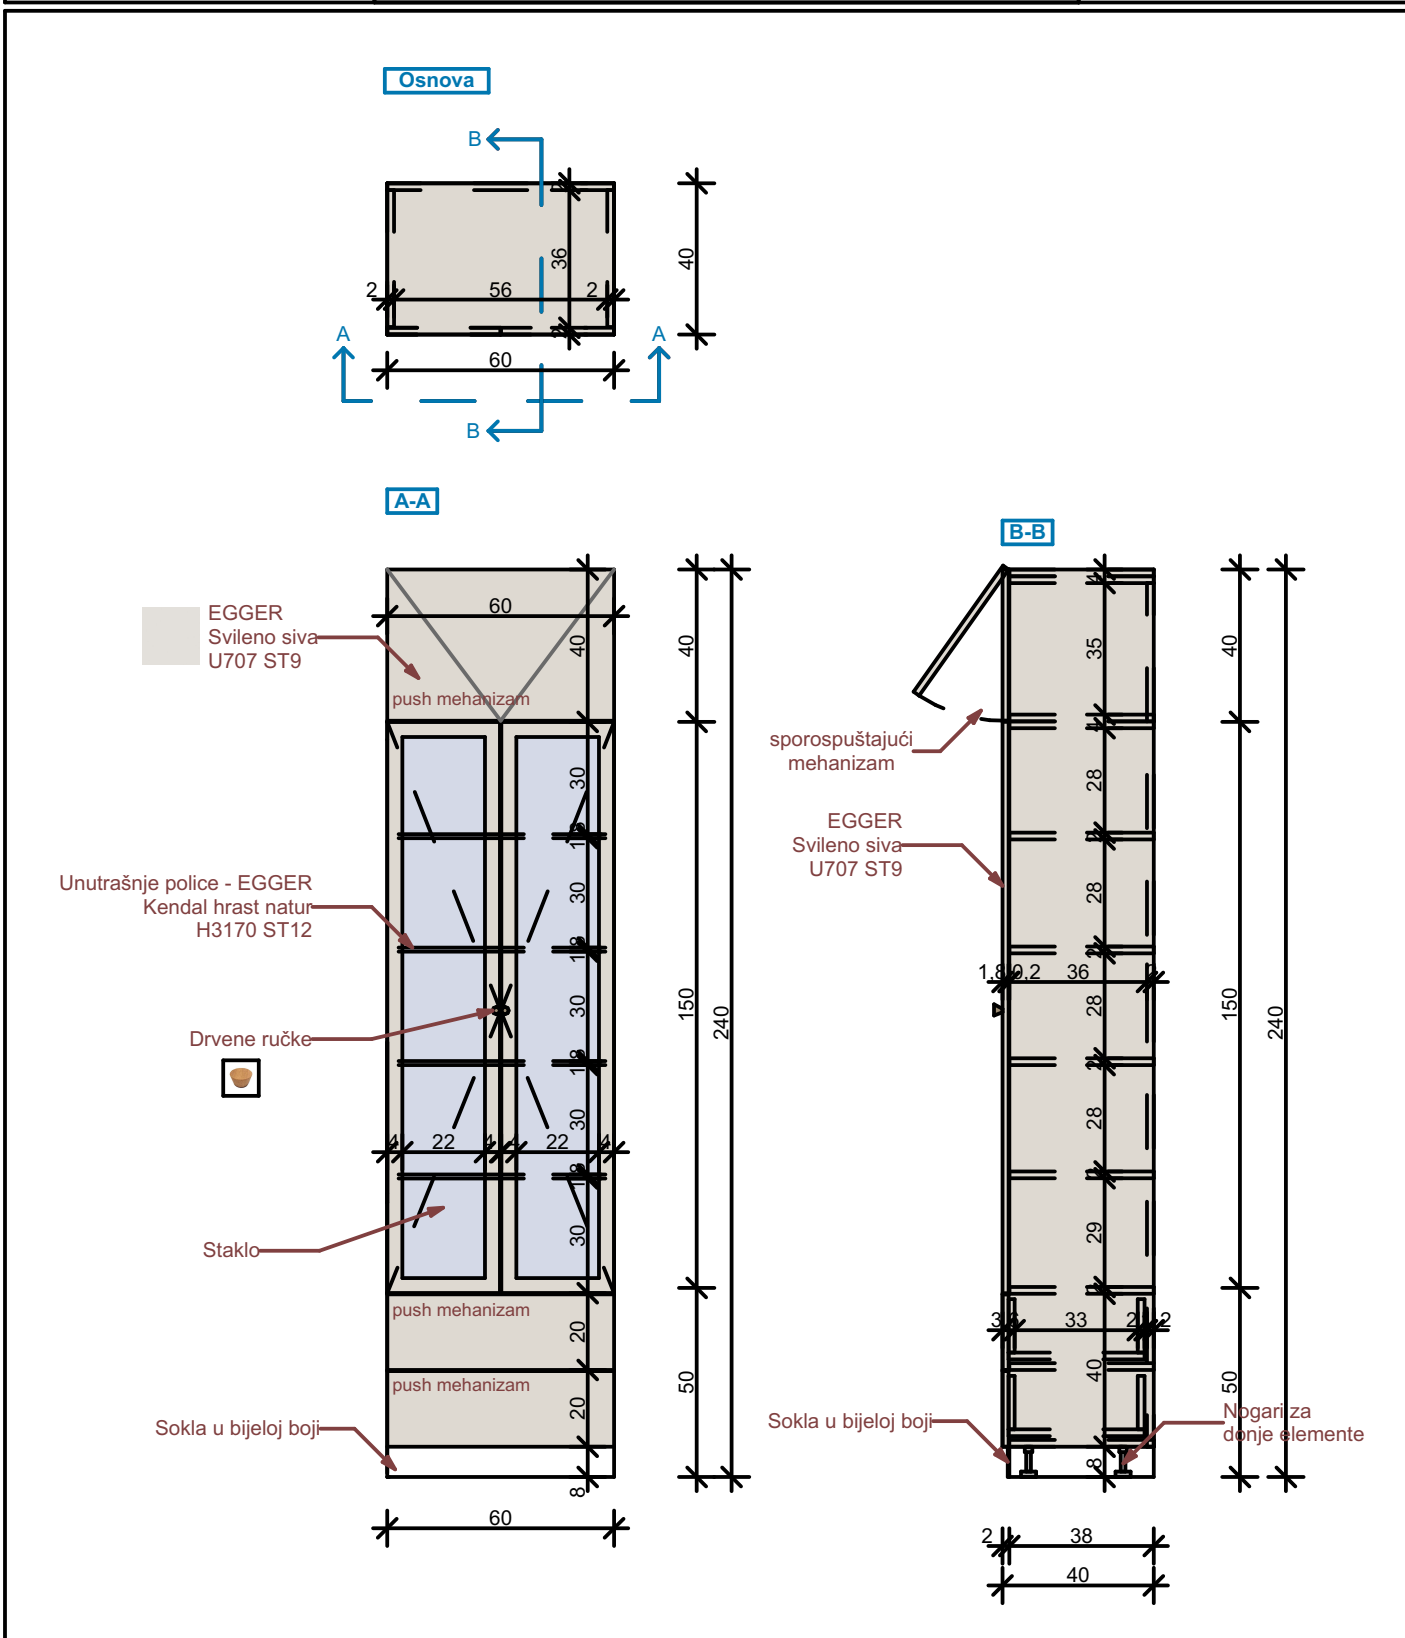


OZNAKA POZICIJE:	Vitrina za instrumente	KOMADA: 1
05		

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža vitrine za instrumente zubne ordinacije. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio sačinjavaju dvije fioke sa frontom od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć push mehanizma. Ispuna središnjeg dijela, ujedno i najvećeg je staklo, a uokvireno je univerom 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), debljine okvira 4cm, na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. Korpus središnjeg dijela, tj. police su izradjene od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12) Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Središnji dio služi sa ostavu instrumenata, a gornji i donji dio za ostavu ostalih stvari, archive ili sl.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-03
--	------------------

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

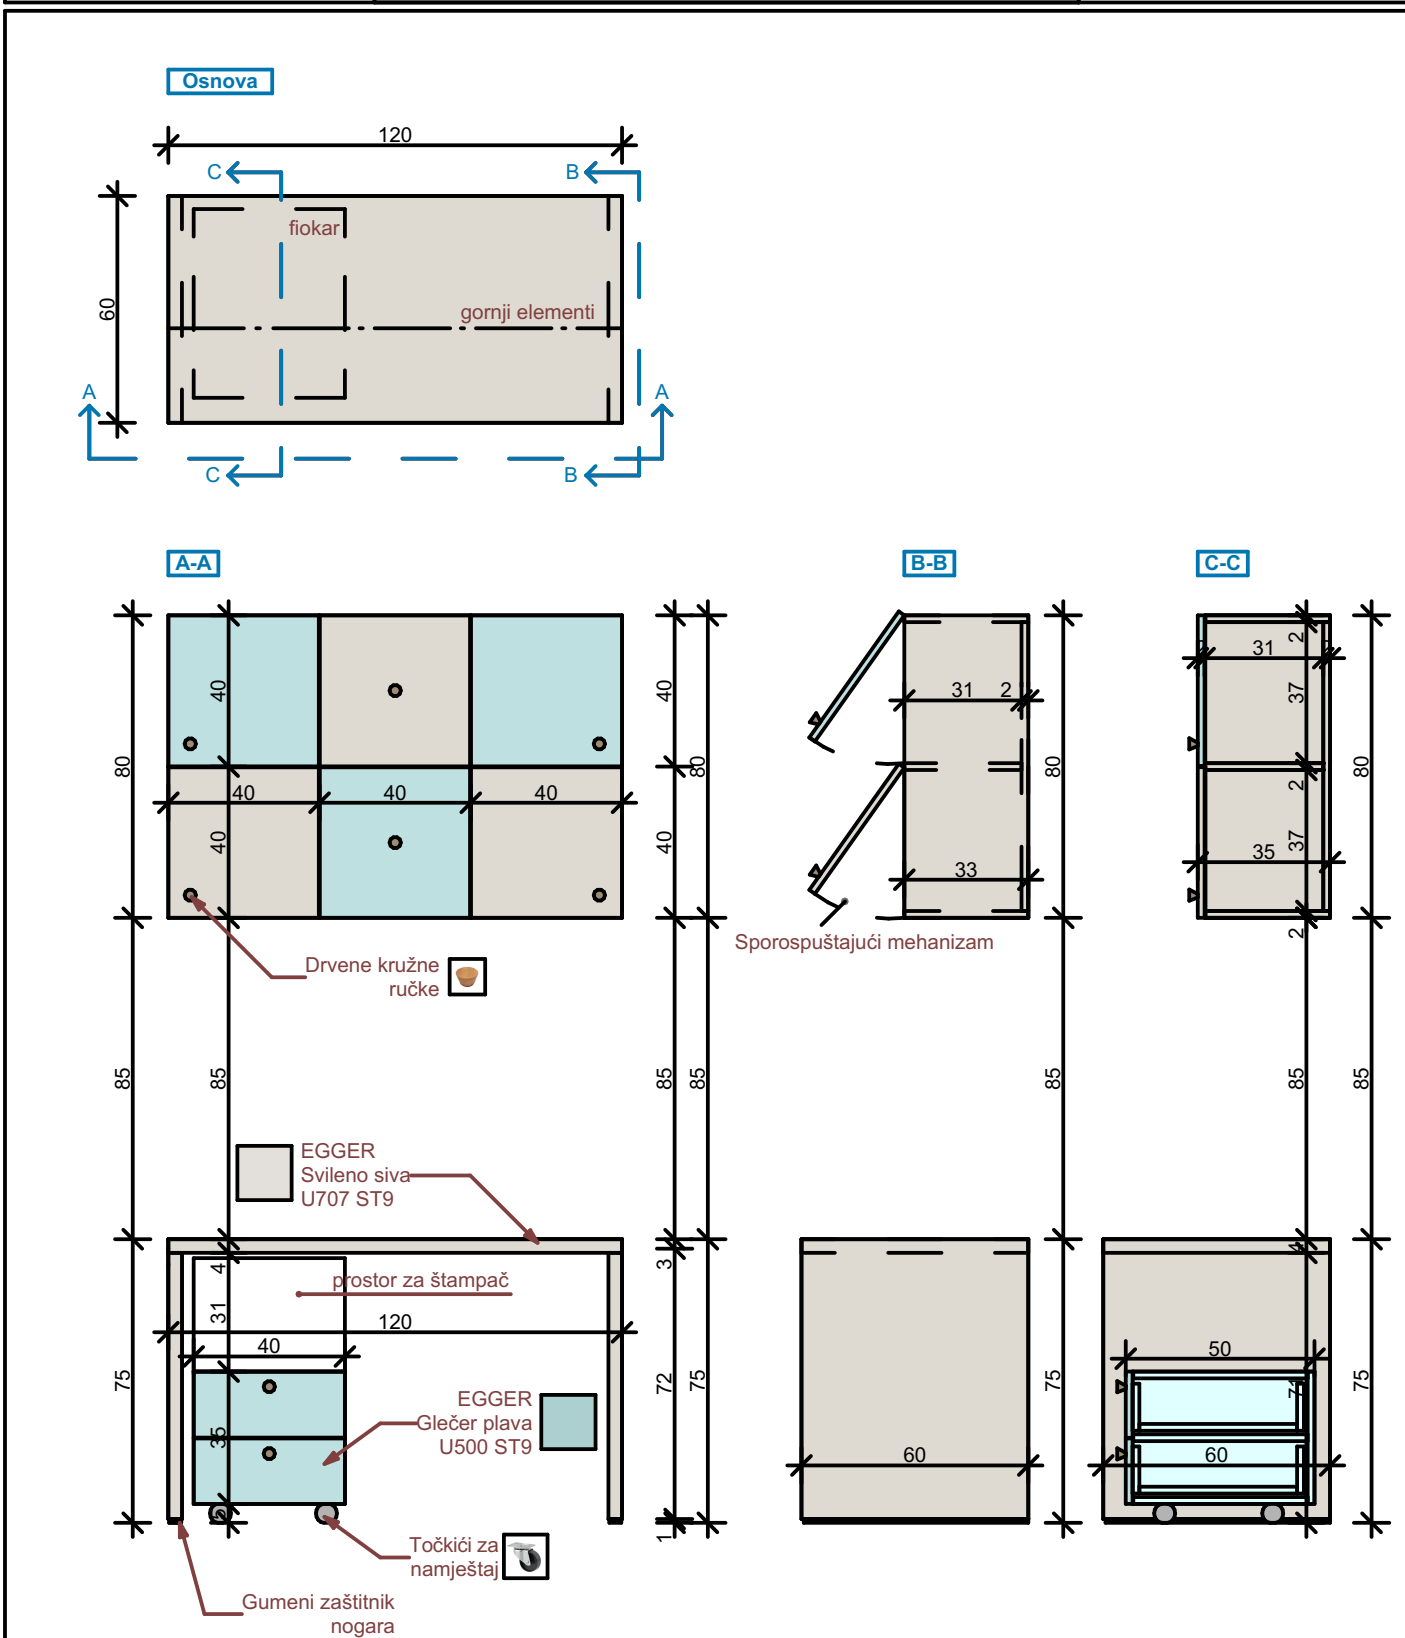


OZNAKA POZICIJE: O6	Radni sto sa pokretnim fiokarom i arhivom	KOMADA: 1
-------------------------------	--	-----------

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnog stola sa pokretnim fiokarom kao i gornjih elemenata - arhive. Sto je sastavljen od nogara (dupli univer 36mm) materijalizacije Egger U707 ST9, sa gumenom zaštitom na dnu. Radna ploča (36mm) je od identičnog materijala. Sve bočne strane su kantovane u istom materijalizaciji. Pokretni fiokar sadrži dvije fioke, koje su zajedno sa bočnim stranama i gornjom pločom sastavljene od univera 18mm Egger Glečer plava (U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Sve šarke su sa usporivačima. Fioke se otvaraju uz pomoć kružnih drvenih ručki. Gornji elementi, koji služe za arhivu, izrađeni su od dva tipa univera 18mm, svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), i Glečer plavoj (U500 ST9), postavljeni naizmjenično kao na grafičkom prikazu. Krila se otvaraju prema gore, uz pomoć kružnih drvenih ručki (postavka ručki: donji lijevi ugao za prva dva krila, zatim po sredini, i za desna dva krila ručke su u donjem desnom uglu). Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su od univera 18mm(Egger U707 ST9).	
--	--

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-04
--	---------------------

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

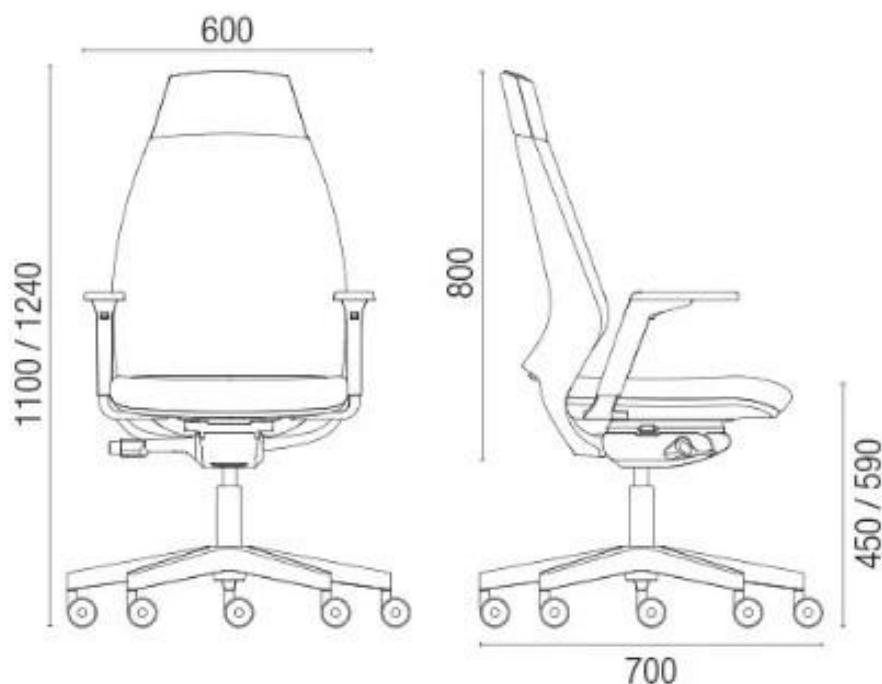

OZNAKA POZICIJE: O6'	Radna stolica	KOMADA: 1
--------------------------------	---------------	-----------

Opis: Nabavka i montaža radne stolice koja sadrži sledeće: naslon za leđa tapaciran , lumbalna podrška podesiva po visini, sinhro mehanizam sa 5 pozicija zaključavanja, pvc piramidalna zvezda 680mm, pvc tokiči fi.50mm, bez rukonaslona, crna plastika.
Tapacir je štof sa karakteristikama: 100% poliester, 510g/m, otpornosti na habanje 75 000 ciklusa, sertifikovan na nezapaljivost, u bež boji.

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 06"	Računar	KOMADA: 1
Opis: Procesor : Intel® Core ™ i7 do 10. generacije Operativni sistem Windows 10 Pro Memorija :do 32 GB Dodatno: 16 GB Intel® Optane ™ memorije Skladištenje: HDD do 1 TB Dodatno: do 512 GB M.2 PCIe SSD Grafika - Intel UHD grafika Pametna USB zaštita Audio: Integrirani zvučnici 2 x 3W Dimenzije Sa postoljem: 420 mm x 490,5 mm x 214 mm Bez postolja: 539 mm x 192 mm x 608 mm Težina : Sa postoljem 6 kg; Bez postolja 9,3 kg		
		LIST BR: C 05-06

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 07	Čiviluk u čekaonici	KOMADA: 1
-------------------------------	---------------------	-----------


Opis:

Zidni čiviluk sa pločom u teksturi drveta i crnim elementima za kačenje. Čiviluk se nalazi u sklopu ordinacije.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C 05-07

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

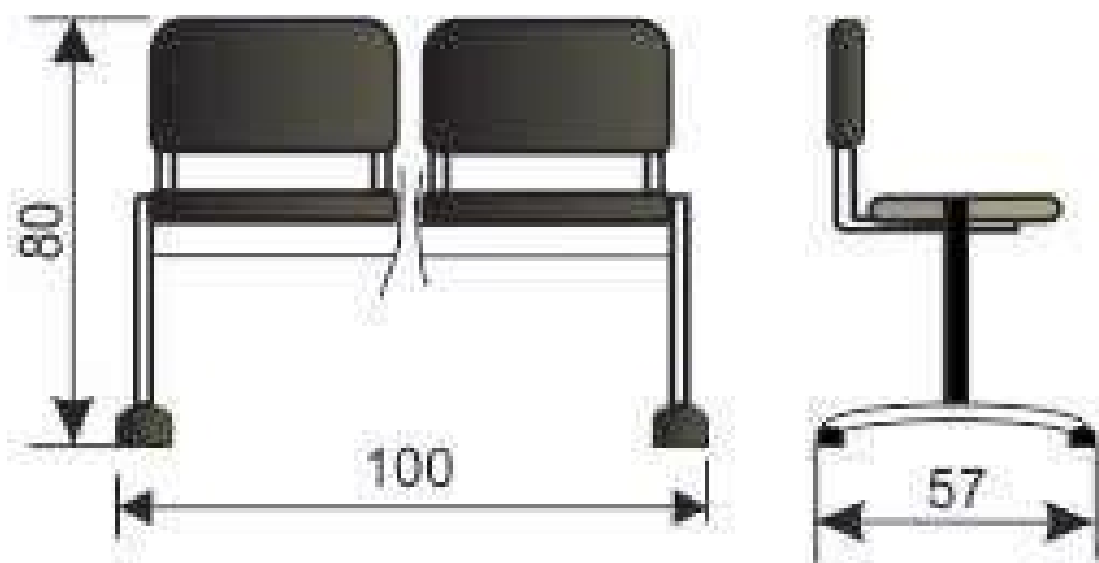

OZNAKA POZICIJE: O8	Stolice za čekaonicu	KOMADA: 2
Opis: Čekaonica sa dva sjedišta povezana metalnom konstrukcijom u crnoj boji. Sjedište i naslon su od drveta, a konstrukcija je sa ravnim nogama i plastičnim stopicama. Opterećenje je 120 kg po sjedištu. Dimenzije (DxŠxV) : 100 x 57 x 80 cm		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C 05-08

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



09

OZNAKA POZICIJE:	Korpa za otpatke	KOMADA: 1
------------------	------------------	-----------


Opis:

PVC kanta za otpatke dimenzija: 44,5x29x60,5cm. Zapremina 60 l. Otvaranje pomoću papučice "CHIC" L 50.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C 05-09

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU Obrazovni centar, Plužine	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

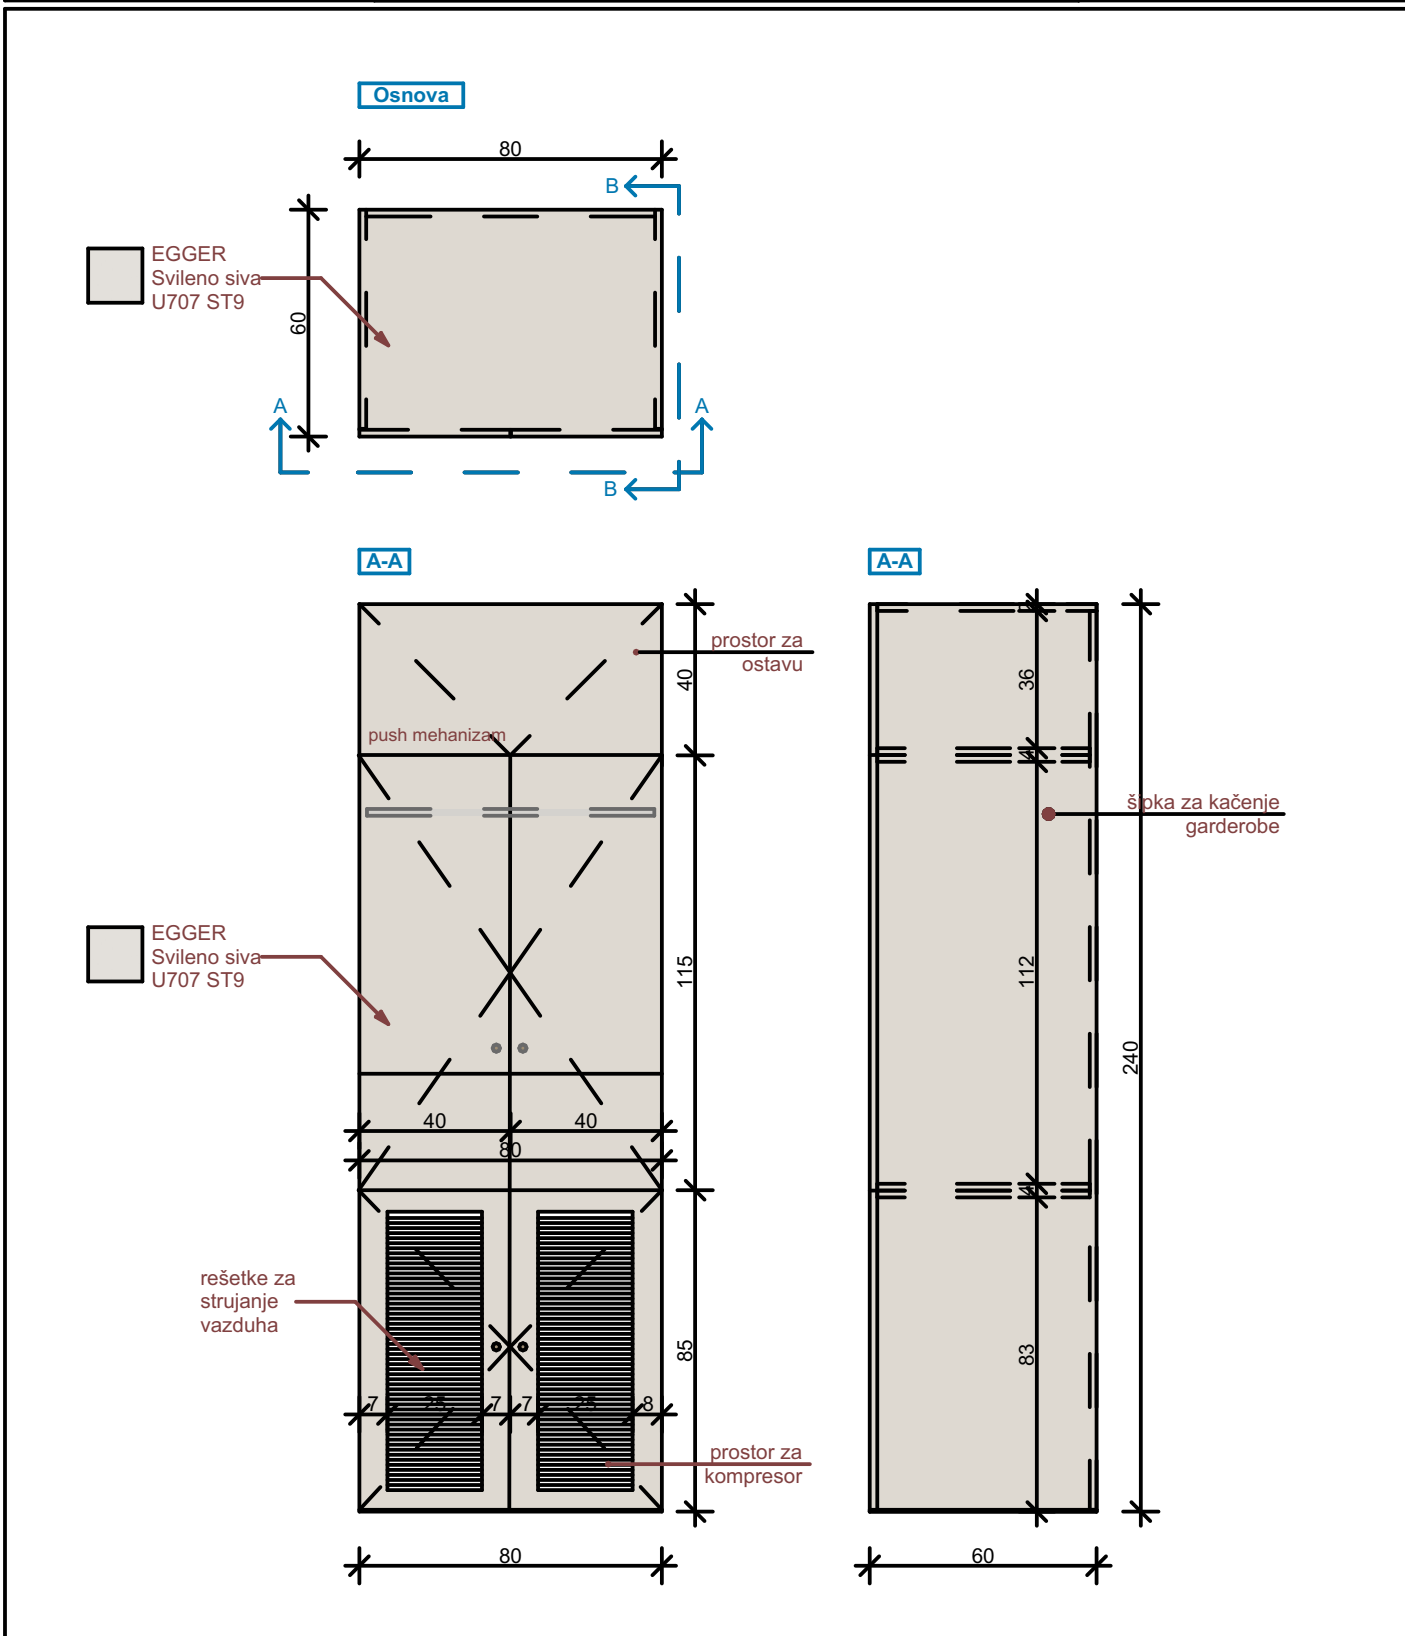

OZNAKA POZICIJE: O11	Kompresor i garderober	KOMADA: 1
--------------------------------	------------------------	-----------

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža garderobera i plakara za kompresor. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio (za kompresor) sačinjavaju dva krila sa rešetkama radi strujanja vazduha, sa okvirima od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9). Debljina okvira je 7cm.

Središnji dio sačinjavaju dva krila od identičnog univera 18mm (Egger U707 ST9), na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. U unutrašnjosti sadrži šipku za kačenje garderobe zaposlenih. Gornje krilo, takođe izrađeno od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Gornji dio služi za ostavu ostalih stvari, arhive ili sl.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-10
--	---------------------

PROJEKTANT:

"URBI PRO"d.o.o., Podgorica

OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU Obrazovni centar, Plužine

PRILOG:

3D Prikazi

INVESTITOR :

Ministarstvo prosvjete Crne Gore



PROJEKTANT:

"URBI PRO"d.o.o., Podgorica

OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU Obrazovni centar, Plužine

PRILOG:

3D Prikazi

INVESTITOR :

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

